



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ[®]
www.metakam.ru




АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
2025г.

20 лет
ГАРАНТИЯ




Поток производства акриловых изделий

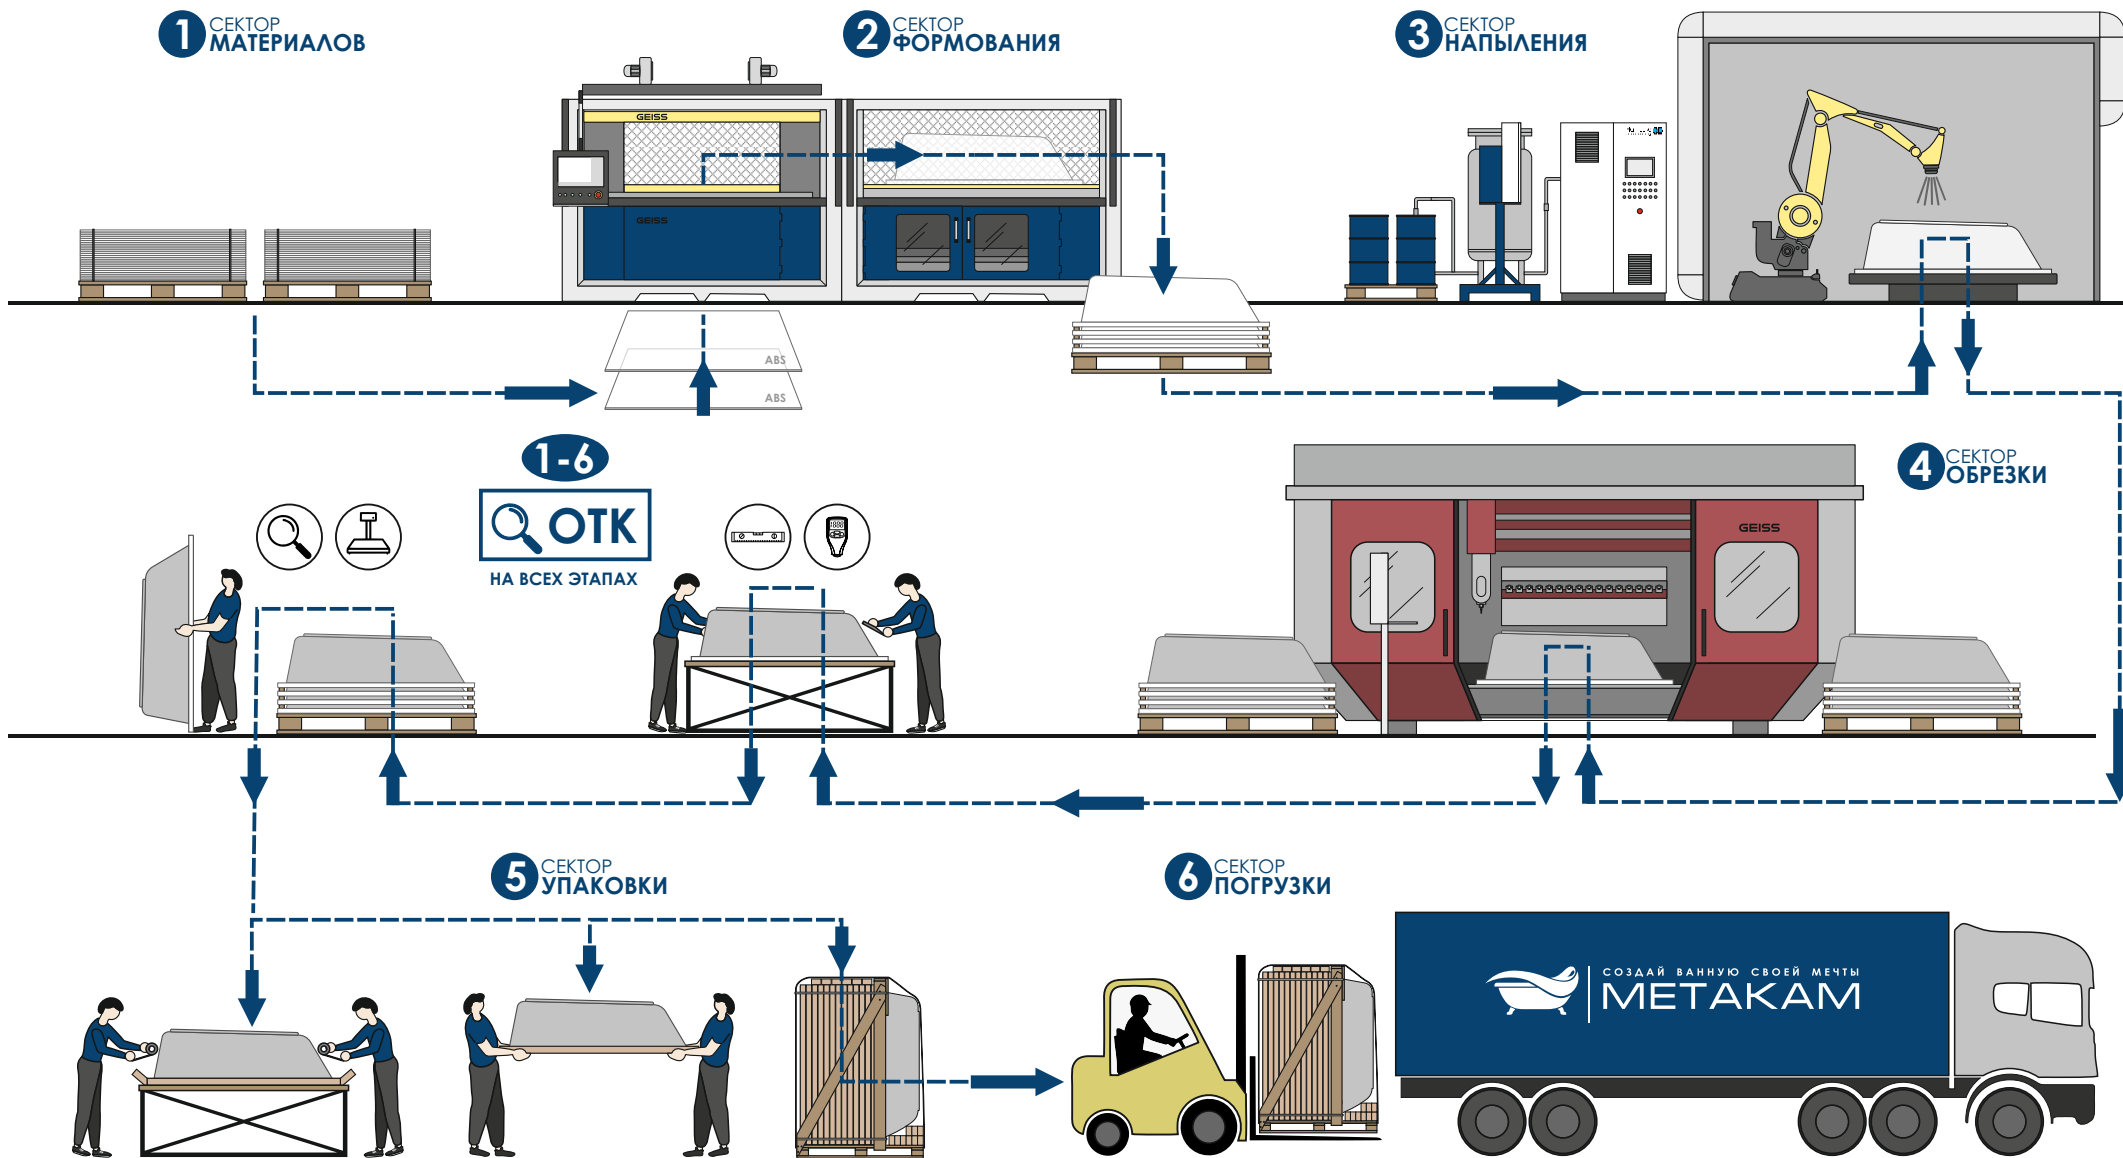

СЕКТОР ФОРМОВАНИЯ

- Высокотехнологичное вакуум-формовочное оборудование GEISS (Германия)
- Равномерный прогрев акрилового листа галогенными нагревателями (170-200°C)

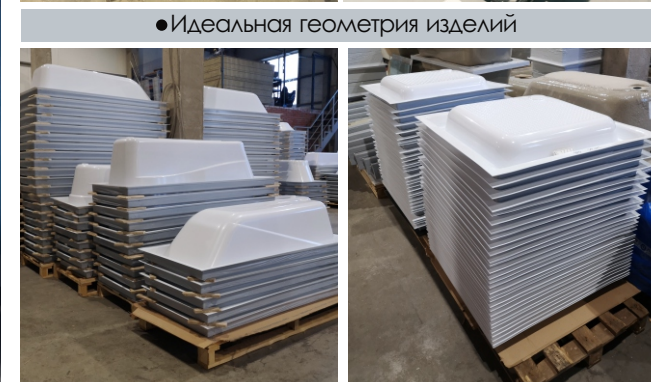

СЕКТОР НАПЫЛЕНИЯ жёсткий полиуретан

- Полностью роботизированная линия по усилению изделий мирового лидера **HENNEKE** (Германия)
- Инновационная, 100% экологичная технология армирования



- Идеальная геометрия изделия = специальная оснастка на изделие




- «Допекание» изделия на аналогичной оснастке



СЕКТОР ОБРЕЗКИ

- Высокотехнологичный пятикоординатный фрезерный центр **GEISS** (Германия) с большой рабочей зоной
- Высокое качество и скорость обработки

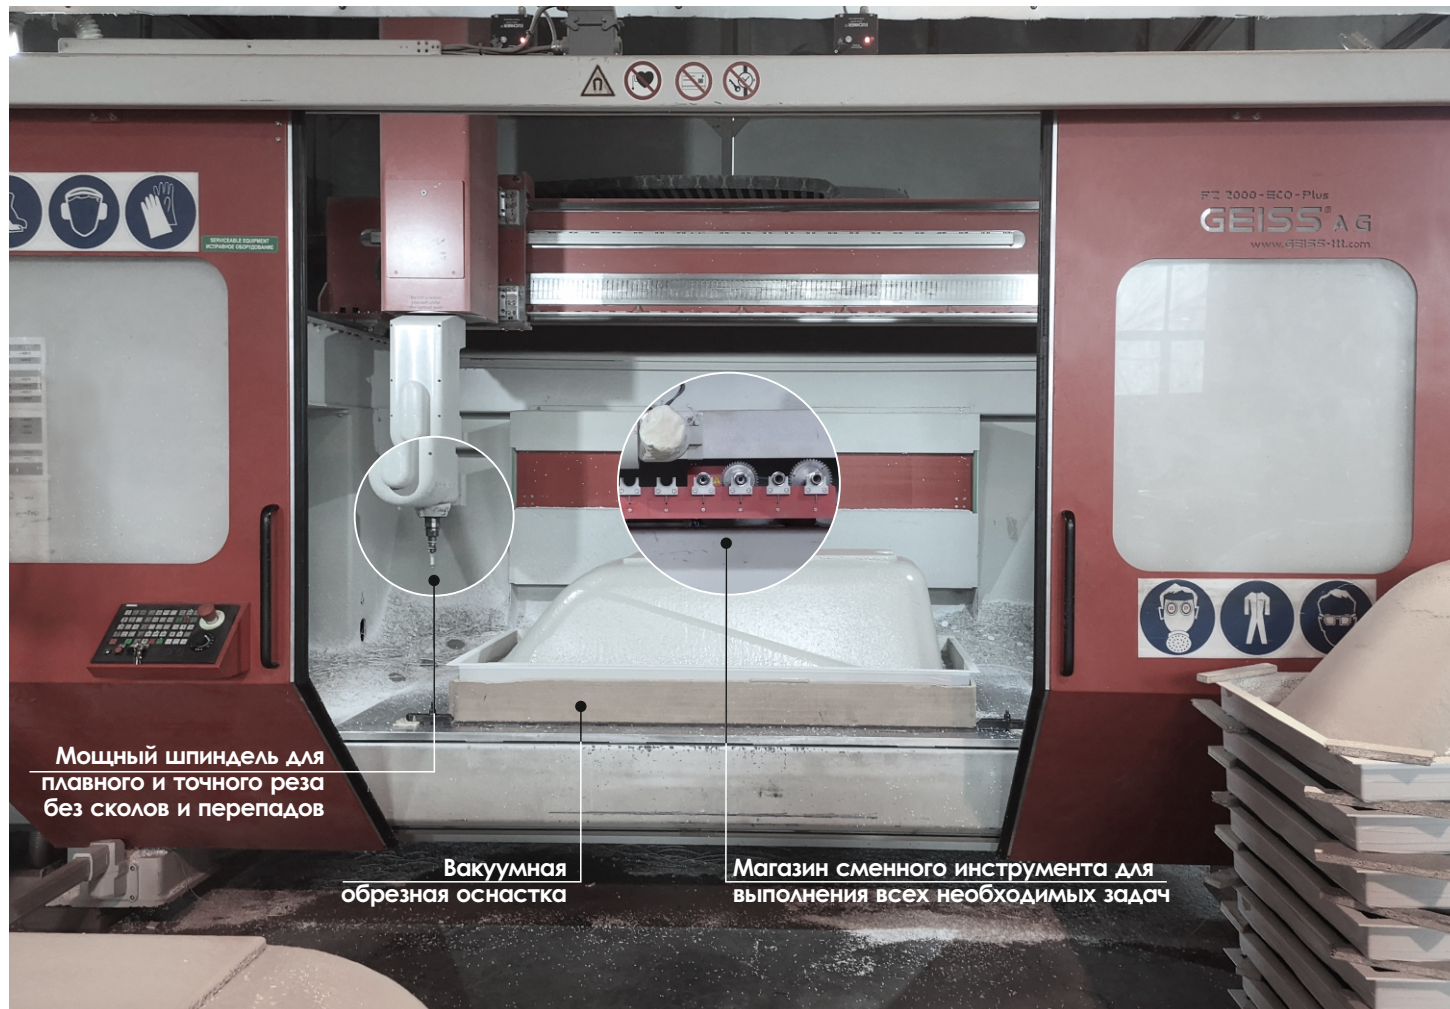


СЕКТОР ОБРЕЗКИ

- Высокотехнологичные обрезные центры **FANUC** (Япония) и **ESTUN** (Китай)
- Высокое качество и скорость обработки




СЕКТОР УПАКОВКИ

- Индивидуальная упаковка изделия в гофрокартон
- Комплектация изделия необходимой фурнитурой и инструкцией по сборке

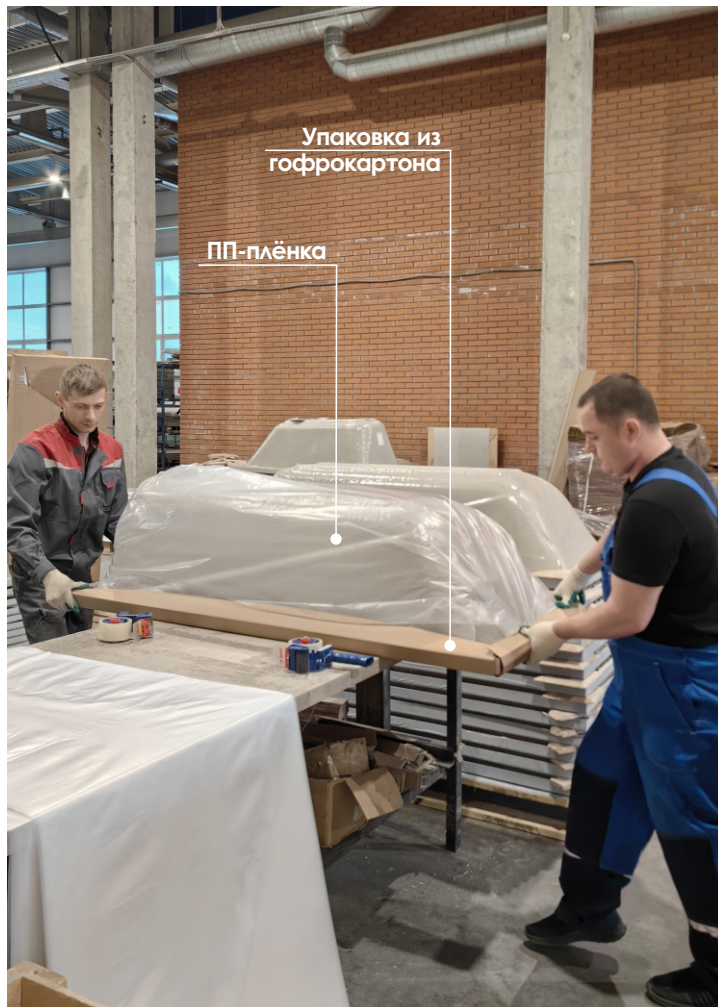

- Транспортировка на евро-палете по 10-15 штук

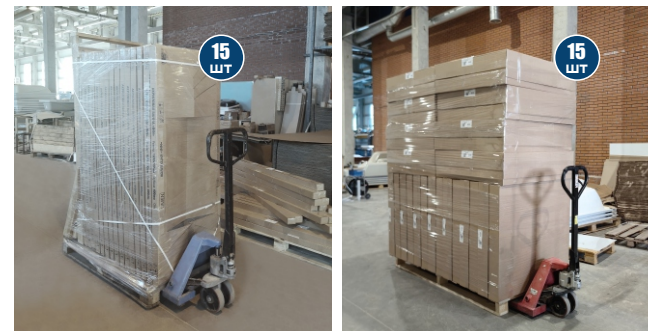

- Деревянная обрешётка и фиксация стреппинг-лентами для безопасной транспортировки



- Использование защитных уголков для придания жёсткости и неподвижности при транспортировке



СЕКТОР ОТК

- Контроль качества акриловых изделий на всех этапах производства (от входящего сырья до готовой продукции)
- Контроль качества и безопасность изделий подтверждена соответствующими сертификатами соответствия




ВЫСОКИЙ
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
РОСС RU.HE06.H18765



ЭКОПРОМ
БЕЗОПАСНОСТЬ
РОСС RU.32432.046П130.OC1.2.29583P

Этап формования изделия:

- проверка основных геометрических параметров

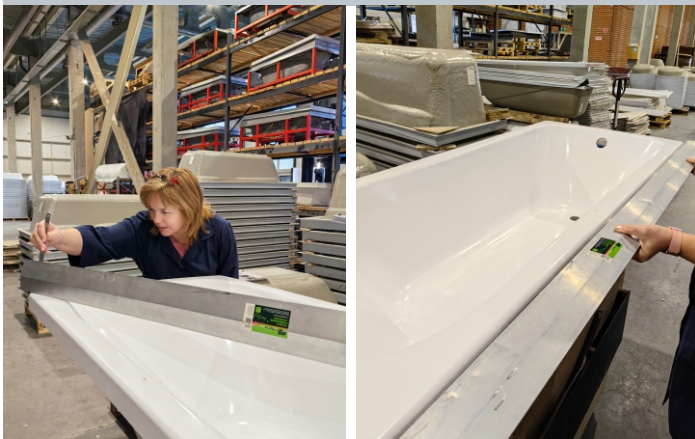


Этап напыления изделия:

- толщинометрия (измерение толщины стенок)



Этап обрезки изделия:

- проверка геометрии изделия и диаметра отверстий

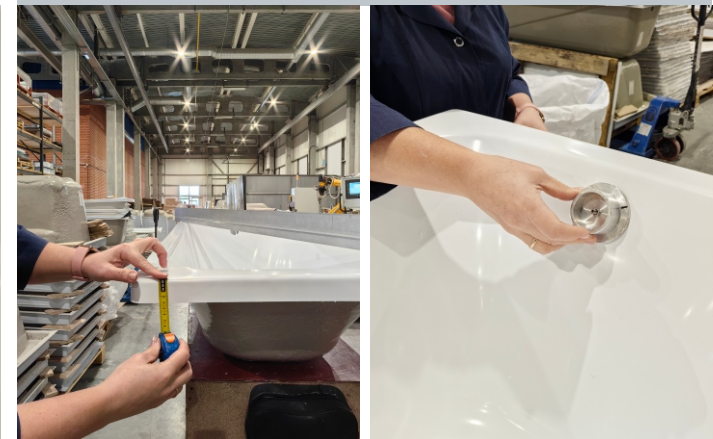

- проверка на наличие внутренних и внешних включений и других дефектов в акриловом слое



- измерение веса изделия




Этап упаковки изделия:

- проверка качества упаковки и наличие фурнитуры



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРКАСЫ/НОЖКИ

- Сборно/разборные
- Обеспечивают жёсткую установку изделия
- Количество опор: ванны 5-9 шт., поддоны - 5-6 шт. (в зависимости от модели)

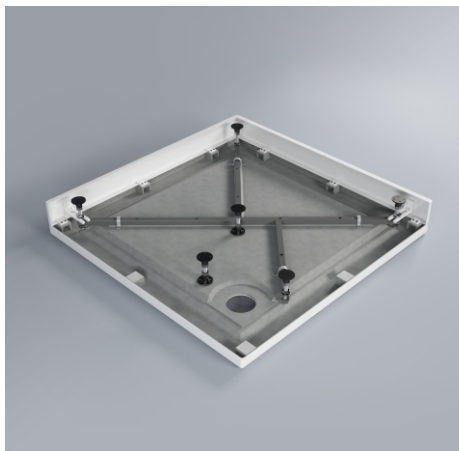

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ


- Гармоничное сочетание с формой изделия
- Функциональное решение
- Простота в уходе



ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В заводской лаборатории изделия проходят периодические испытания.

DIN Испытания по методике
немецких стандартов
DIN EN 198




ТЕРМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Сопротивление изделий температурным изменениям



НАГРУЗОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Проверка жёсткости дна и бортов изделий под воздействием нагрузки



УДАРНО-ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания изделий на ударную прочность лицевой поверхности



ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания лицевой поверхности изделия к воздействию различных реагентов


ТЕРМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания производятся в автоматическом режиме на специальной установке
- Определяется сопротивление изделия температурным изменениям



НАГРУЗОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания производятся в **три этапа** путём укладки грузов на борта и дно изделия
- Определяется жёсткость бортов и дна изделия при распределённой и сосредоточенной нагрузках

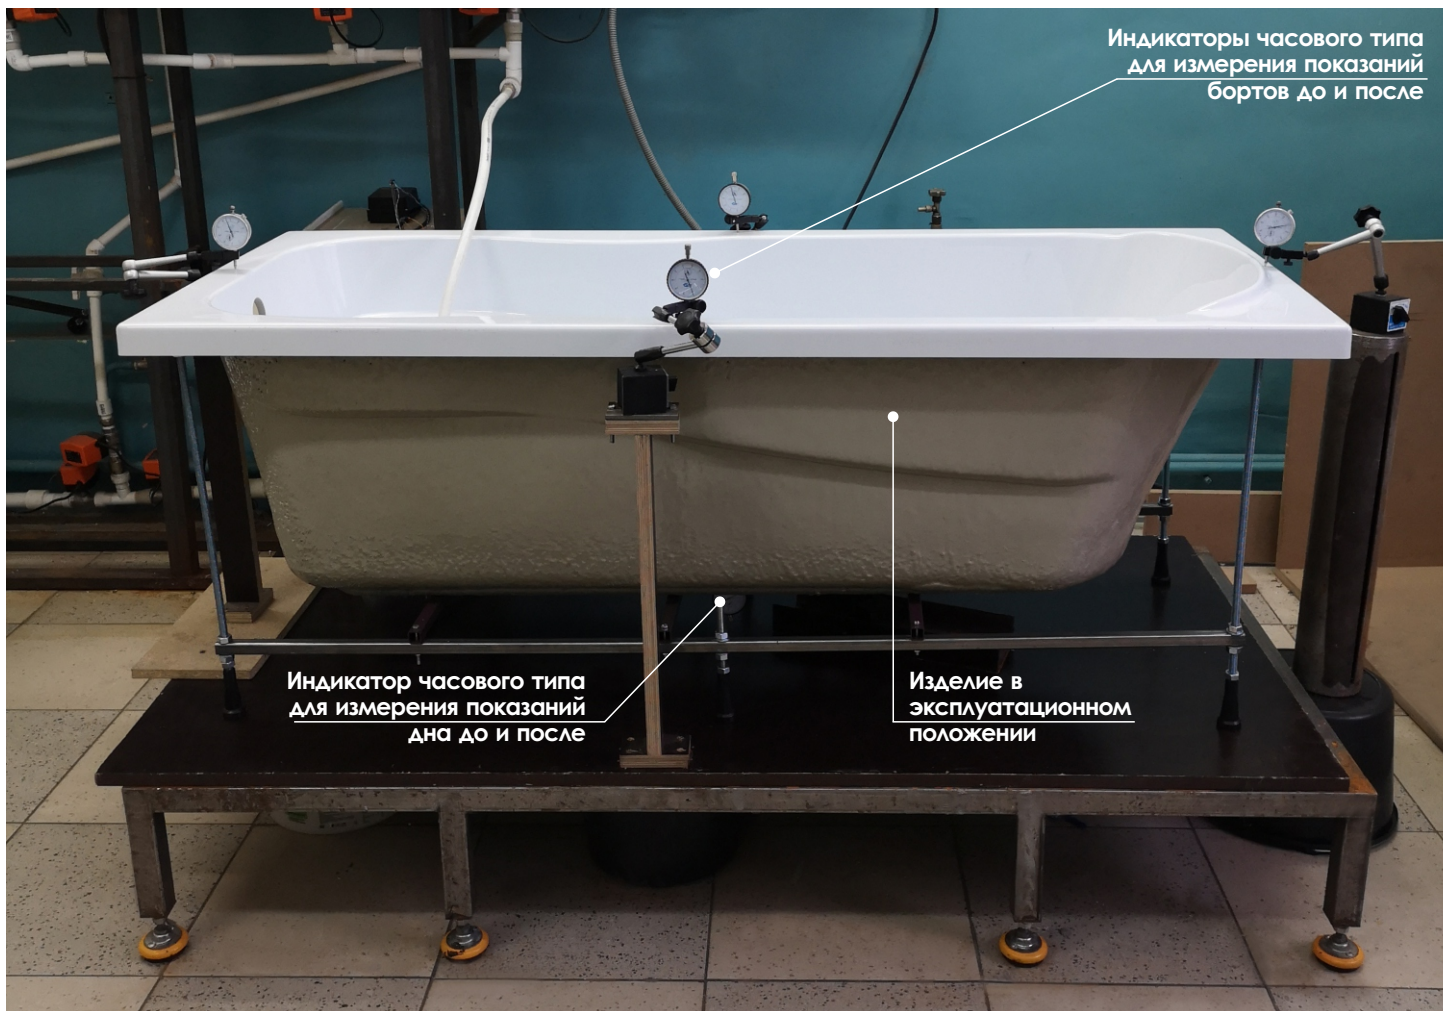

• Нагрузка на борта изделия



• Сосредоточенная нагрузка на дно изделия



• Распределённая нагрузка на дно изделия



• Показания (стандарт DIN - результат «МетаКам»)

Испытание	Стандарт DIN	Акриловые ванны «МетаКам»	Акриловые поддоны «МетаКам»
Прогиб бортов	под нагрузкой - не более 4мм, после снятия нагрузки - не более 0,3мм	под нагрузкой - 3,8-3,9мм после снятия нагрузки - 0,2мм	—
Прогиб дна при сосредоточенной нагрузке	прогиб дна не более 3мм, бортов - не более 2мм	прогиб дна - 0,9 мм прогиб борта - 0,5 мм	—
Прогиб дна при распределённой нагрузке	прогиб дна ванны не более 2мм, бортов - не более 1мм прогиб поддона не более 3мм	прогиб дна - 0,4 мм прогиб борта - 0,4 мм	прогиб - 1,3 мм

УДАРНО-ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания производятся в **два этапа** путём бросания металлического шара на дно и борта изделия
- Определяется стойкость к ударным нагрузкам дна и бортов изделия



ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Испытания производятся путём нанесения на лицевую поверхность изделия химических веществ
- Определяется химическая стойкость лицевой поверхности изделия по отношению к реагентам

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 22.23.12-001-77550768-2017



- Определение стойкости лицевой поверхности по отношению к щелочам



- Определение стойкости лицевой поверхности к воздействию красящих веществ



- Результат: отсутствие видимых изменений по сравнению с контрольным образцом



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

- Случайным образом на складе готовой продукции отбираются изделия
- Выполняется их осмотр и контрольная сборка



- Визуальный осмотр на наличие дефектов лицевой и внутренней поверхности изделий




- Проверка комплектации и наличия инструкций по сборке изделия




- Контрольная сборка и установка с учётом сопутствующих изделий, согласно инструкции

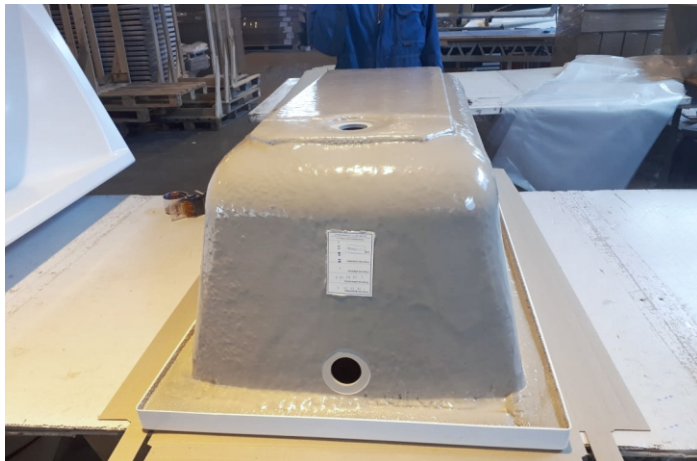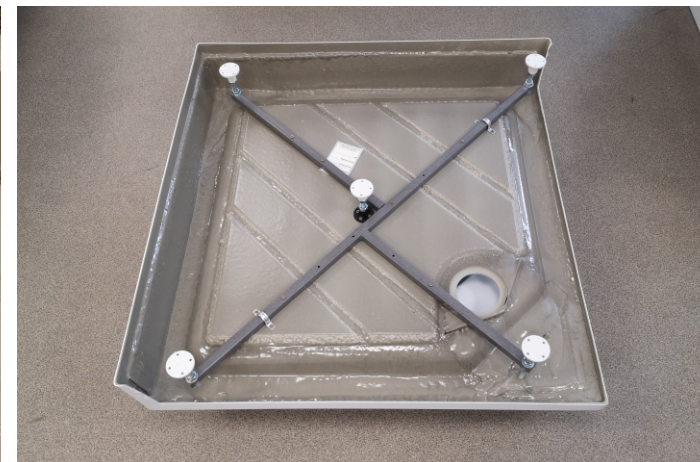




Сантехнический акрил

гладкость / блеск / гигиеничность / высокая стойкость



Жёсткий полиуретан

ударопрочность/экологичность/ низкая теплопроводность/ звукоизоляция



ДСП, 16мм

прочность/ жёсткость изделия



Защитная плёнка

защита от внешних повреждений

Ножки универсальные


устойчивость/надежность установки ванны

Сборно-разборный каркас

устойчивость/надежность установки ванны


САНТЕХНИЧЕСКИЙ АКРИЛ

- Ванны с ударопрочной и устойчивой к царапинам поверхностью
- Гладкие, блестящие изделия с антибактериальным покрытием

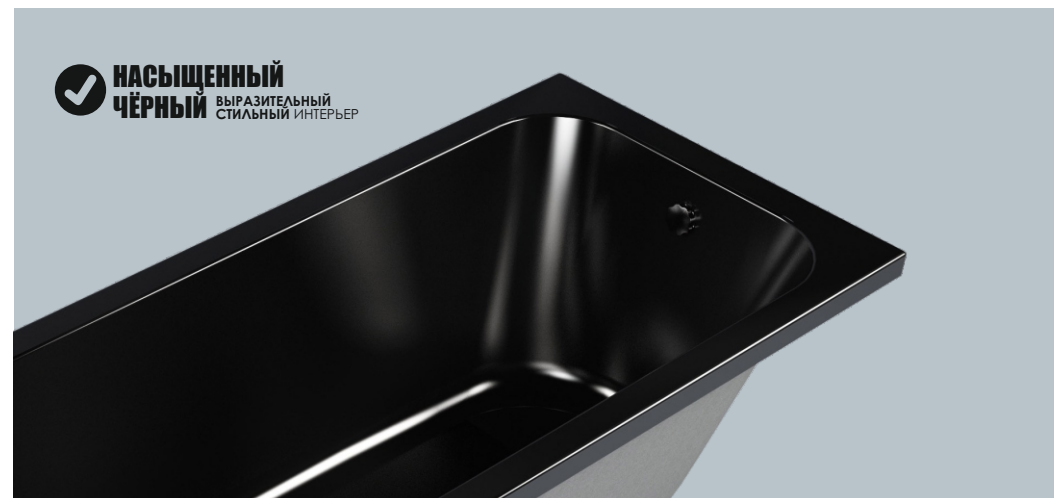


ЖЁСТКИЙ ПОЛИУРЕТАН

- Экологичность покрытия, бесшумный набор воды и повышенная теплоизоляция за счет усиления ванн и душевых поддонов полиуретаном
- Равномерное распределение полиуретана по всей площади изделий с дополнительным усилением в особых местах (слив/перелив, дно, борта)

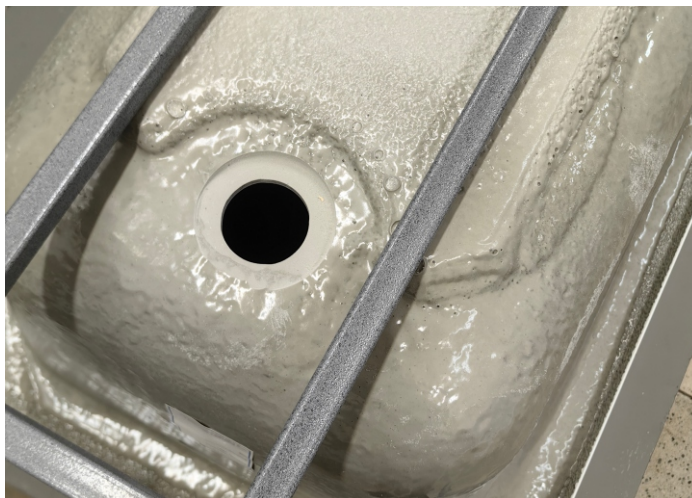

УСИЛЕНИЕ ИЗ ДСП

- Максимальная жёсткость ванн и душевых поддонов за счет предусмотренных донных и бортовых закладных элементов из ДСП
- Донные закладные выпиливаются на фрезерном станке с ЧПУ в автоматическом режиме, что обеспечивает точность и повторяемость формы дна каждого изделия

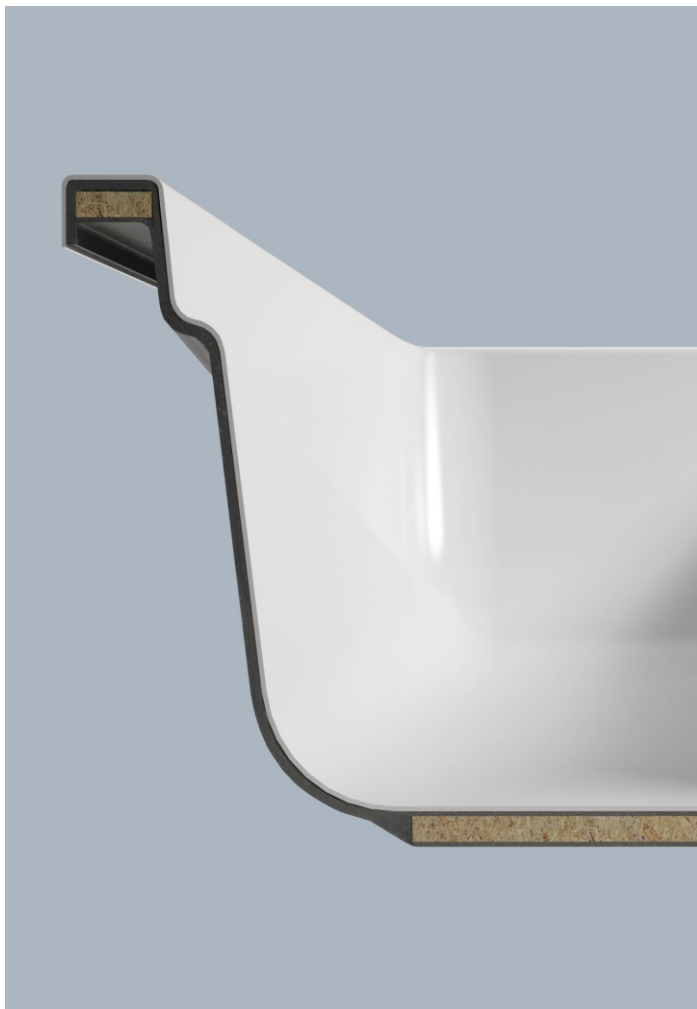





ПРОТИВОСКОльзяЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ТЁПЛАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

1640x1100мм




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ

410
мм



Объем
до перелива

1640x1100 240л.

до края борта

1640x1100 330л.



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

500
кг








ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

50
мм


10 шт




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE

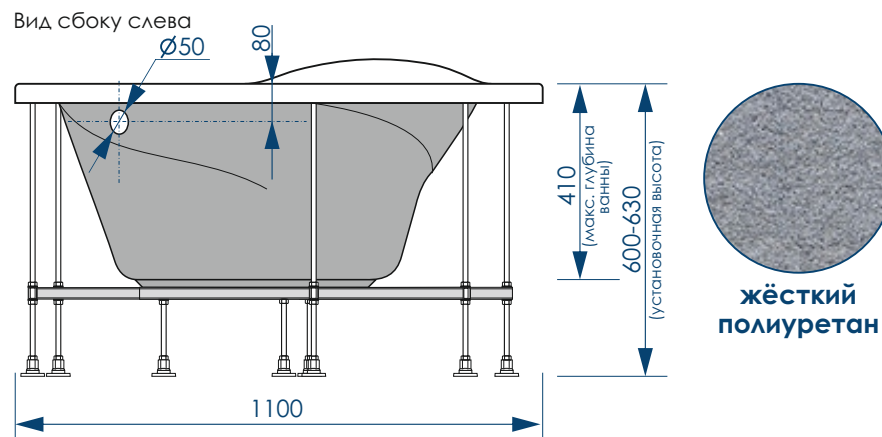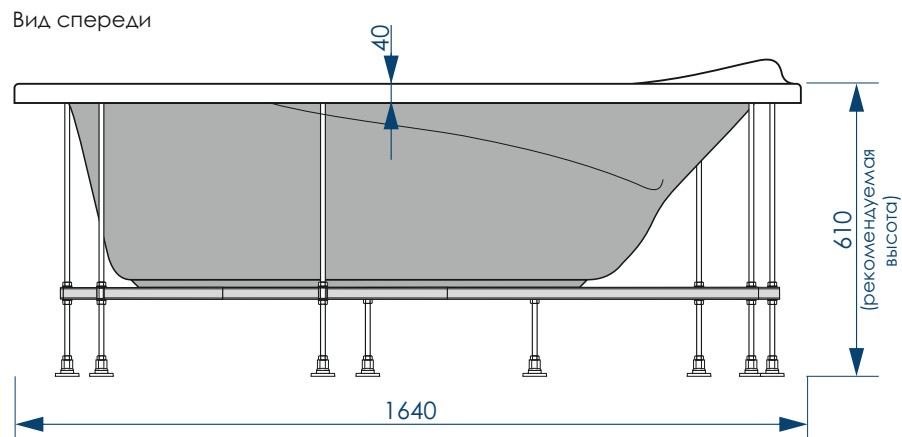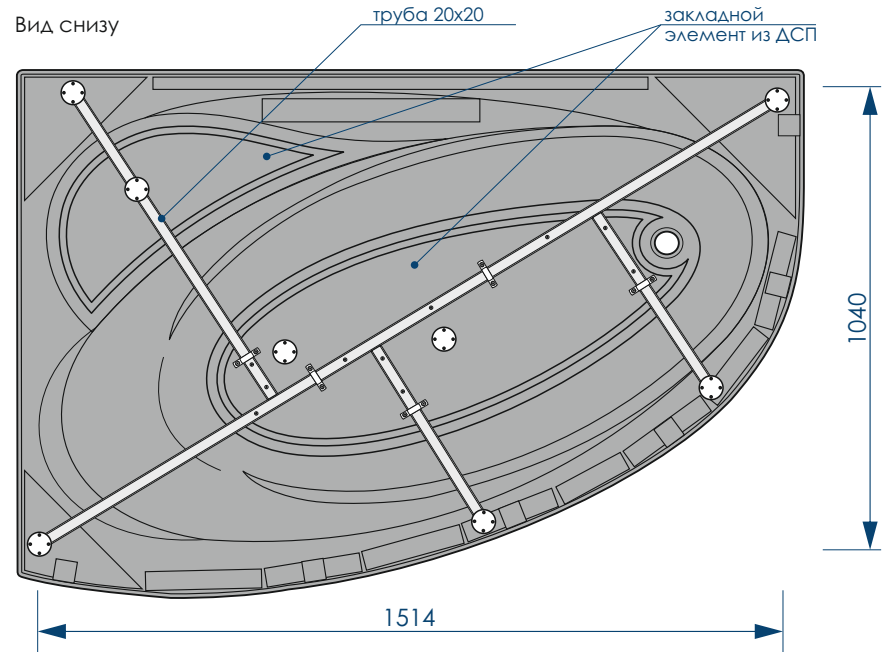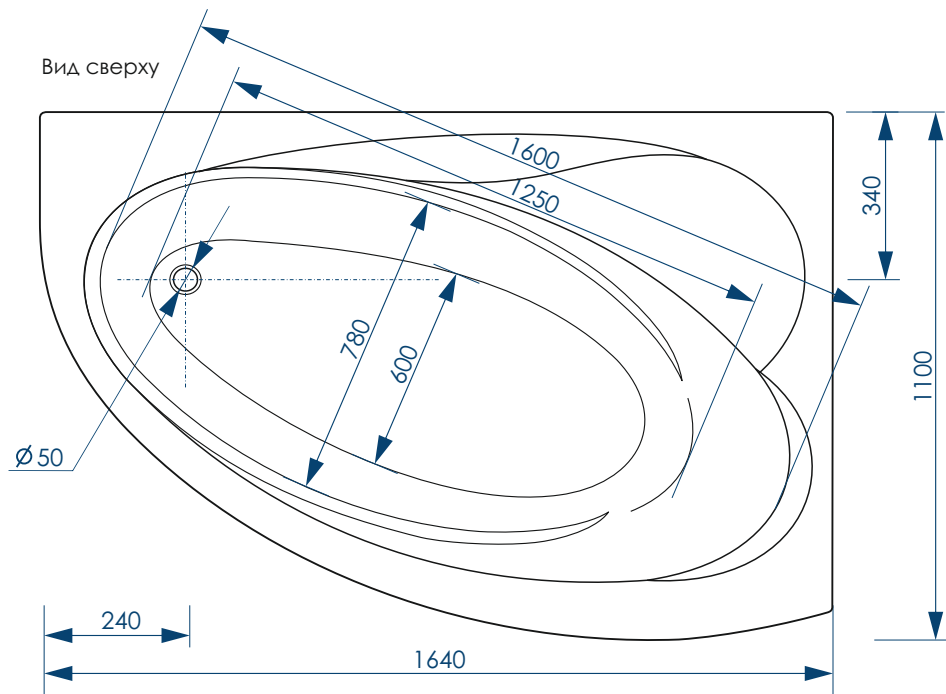

**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**




**ВОСЕМЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Экран
вид спереди

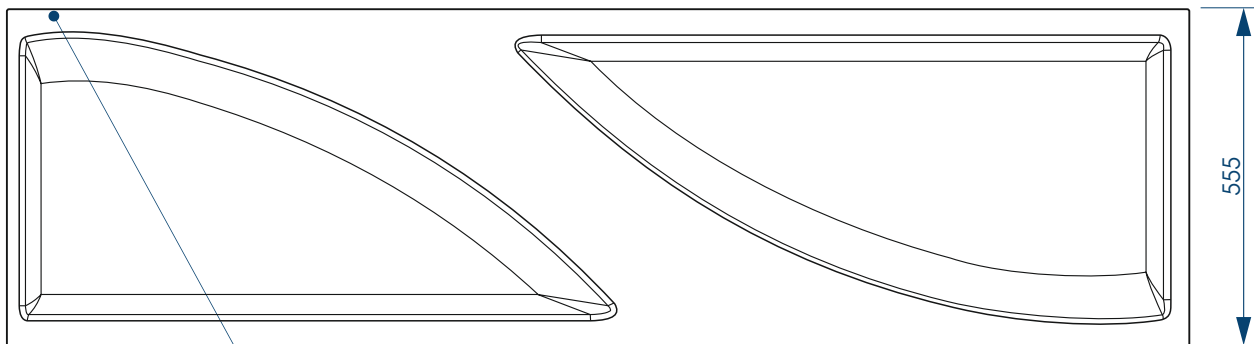


Экран
вид сбоку слева



Экран
вид сверху



УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ

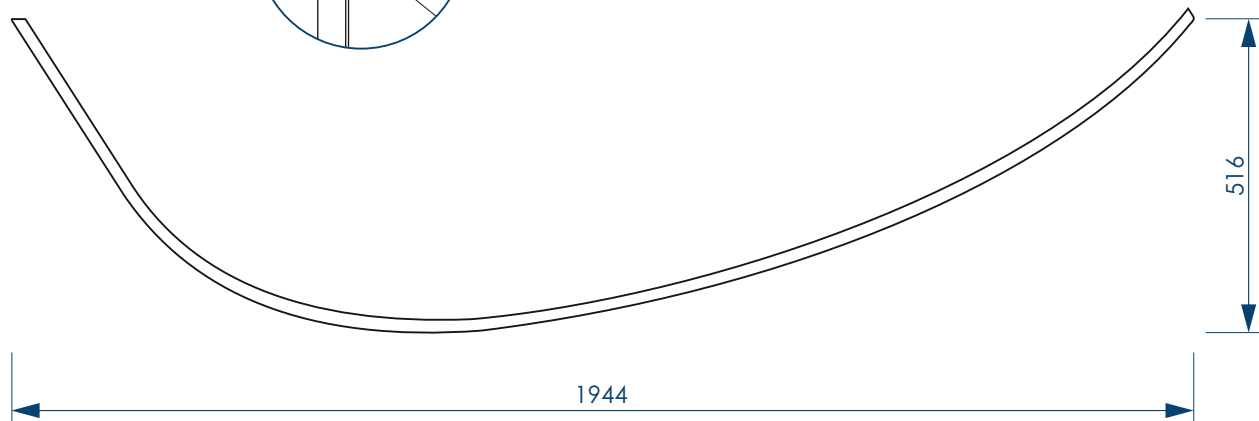

БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ




ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ



ПРОСТОТА
УХОДА



КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ




ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ




ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО


ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ


УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



1640x1100мм




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем до перелива

1640x1100	240л.
-----------	-------

до края борта

1640x1100	330л.
-----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА




ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ




КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ


Вид сверху

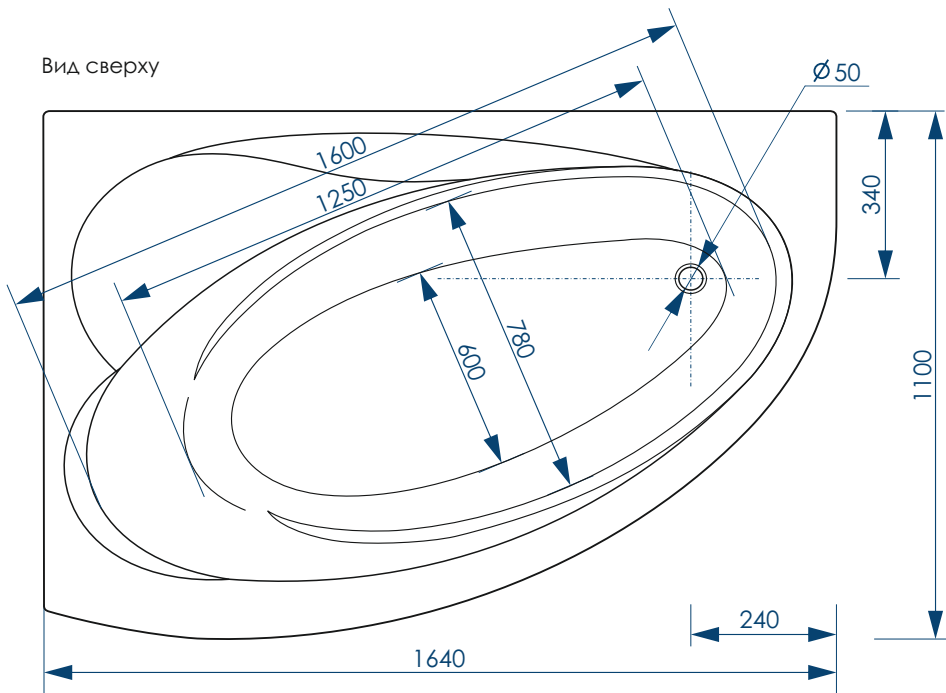



Вид снизу

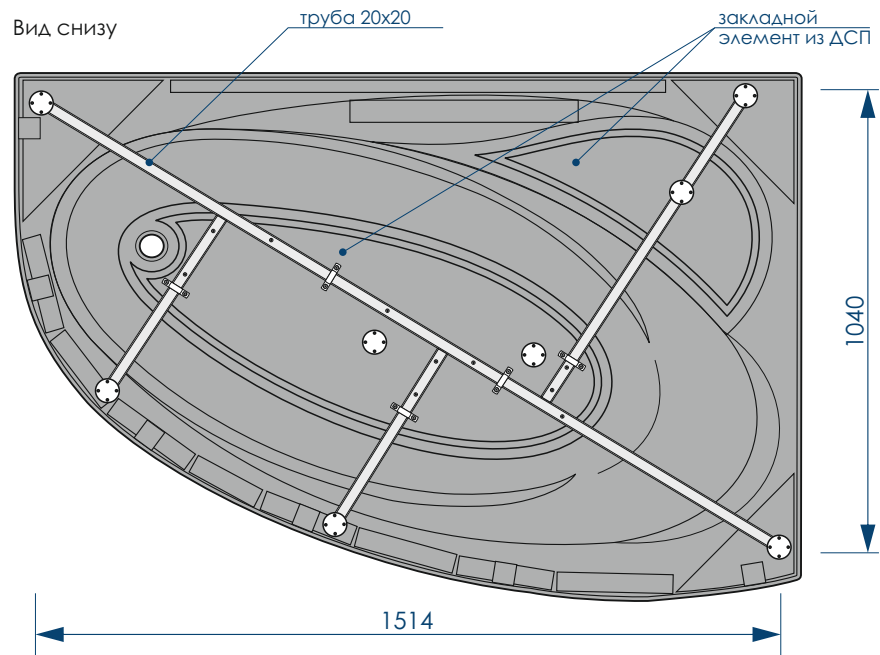


Вид спереди

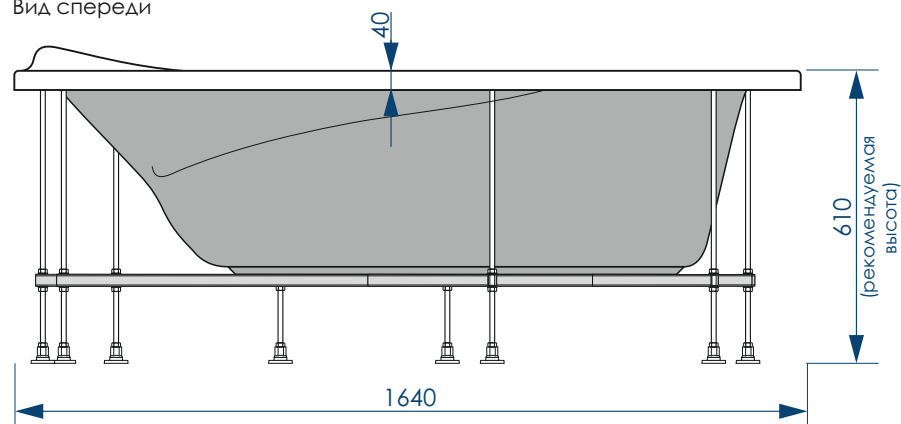


Вид сбоку справа

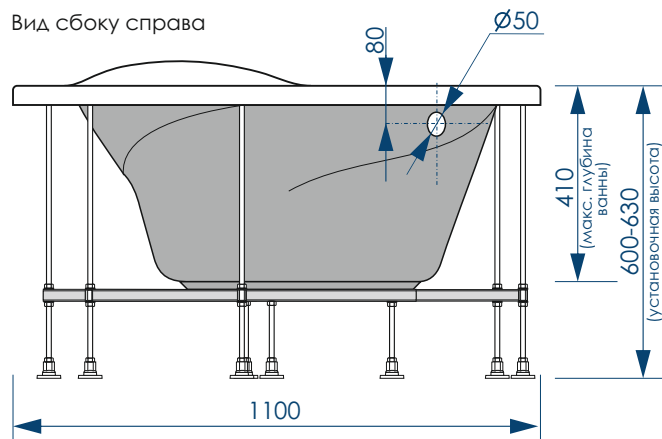


жёсткий полиуретан



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС




ВОСЕМЬ ТОЧЕК ОПОРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ



СЕЧЕНИЕ ТРУБ




РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Экран
вид спереди

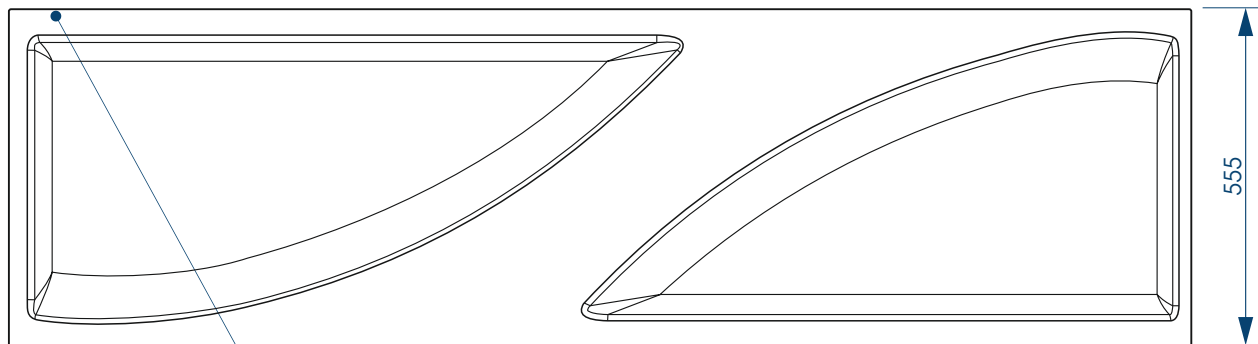


Экран
вид сбоку справа



Экран
вид сверху



УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ

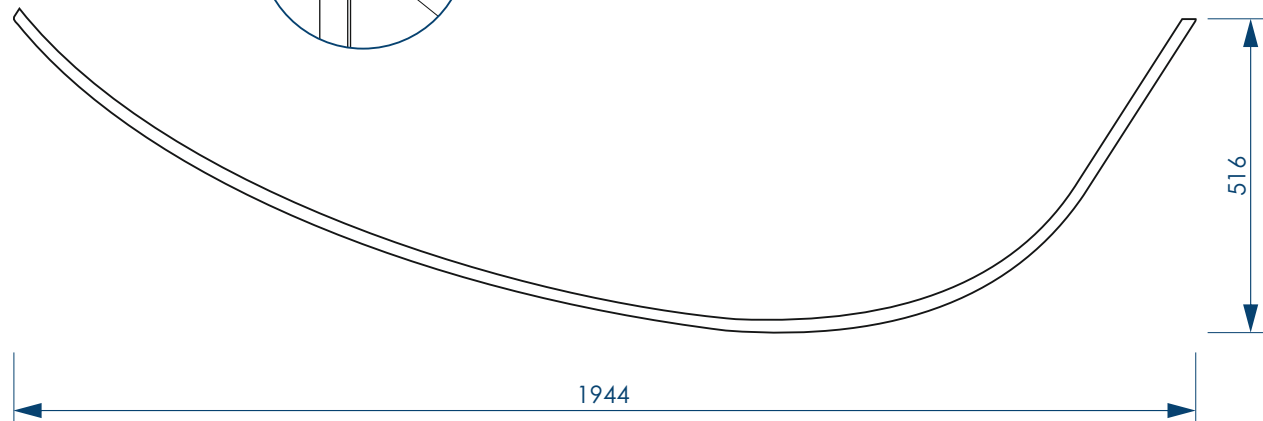

БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ




ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ



ПРОСТОТА
УХОДА



КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ



ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ


Venta правая

КРАСОТА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ!




ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО


ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ


БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ

Venta правая



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



| 1500x900мм



ПРАВСТОРОННЯЯ



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1500x900	220л.
----------	-------

до края борта

1500x900	270л.
----------	-------



ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС


ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

Venta правая РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ


Вид сверху

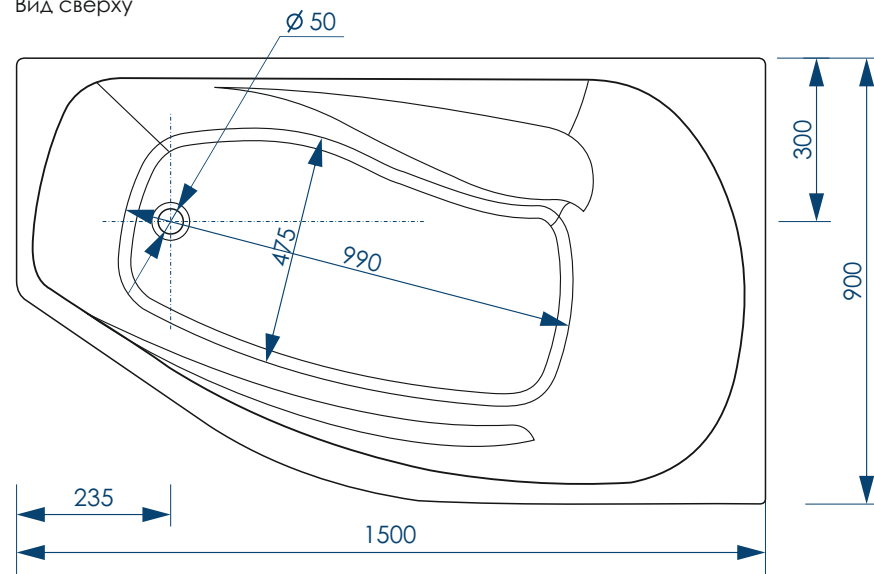



Вид снизу

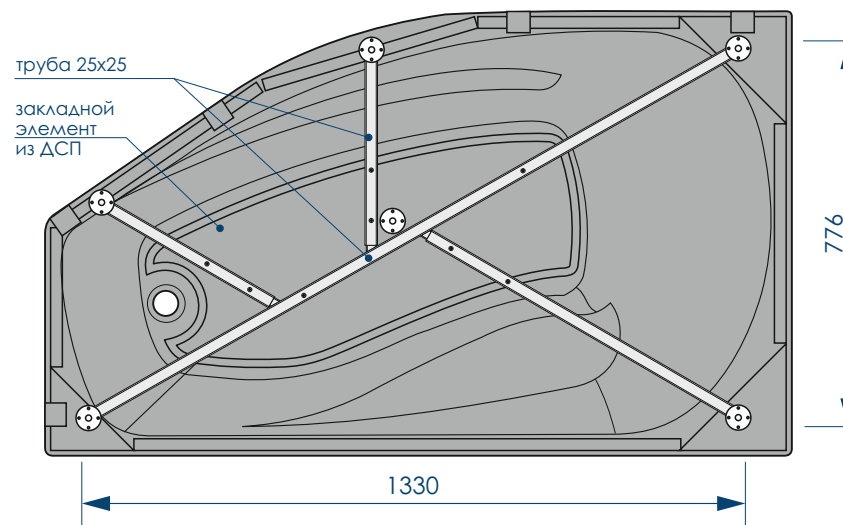


Вид спереди

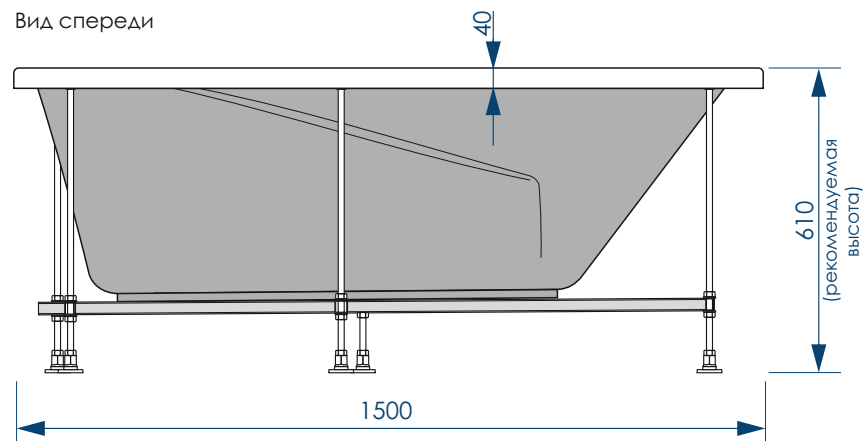


Вид сбоку слева

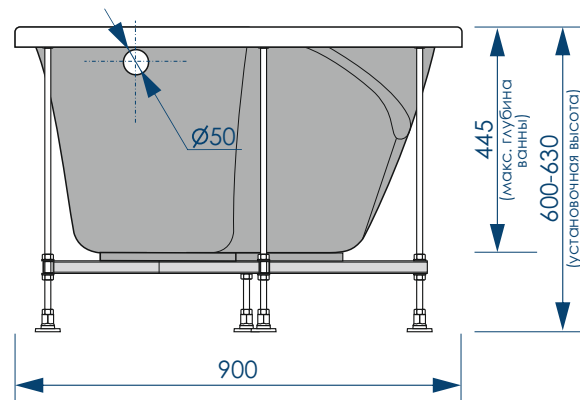

**жёсткий
полиуретан**



**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Venta правая

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА


Экран
вид спереди

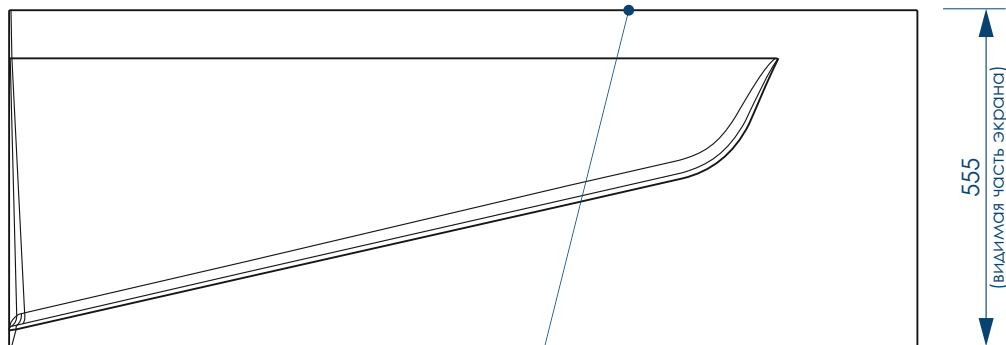

Экран
вид сверху

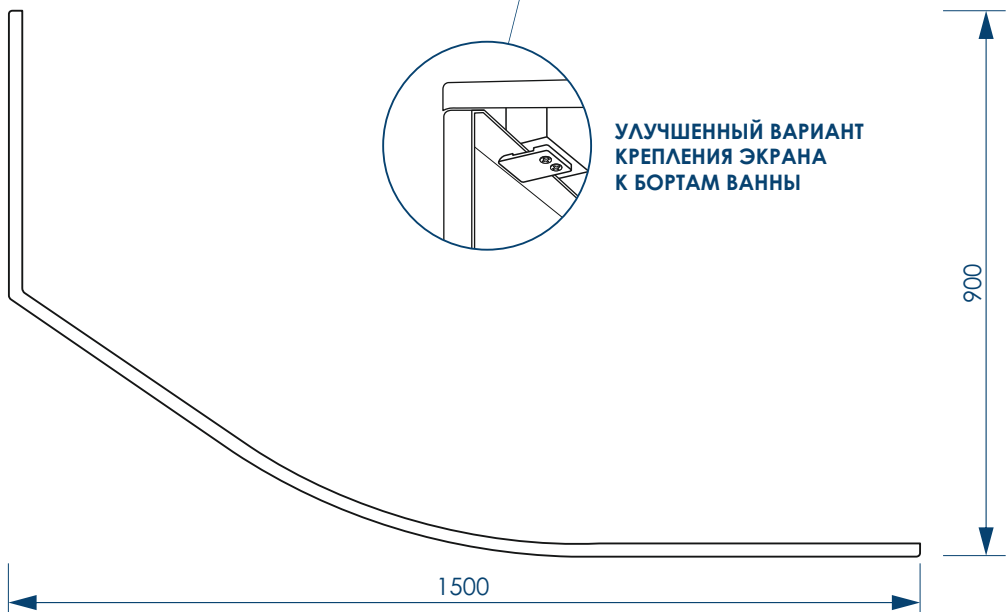

Экран
вид сбоку слева

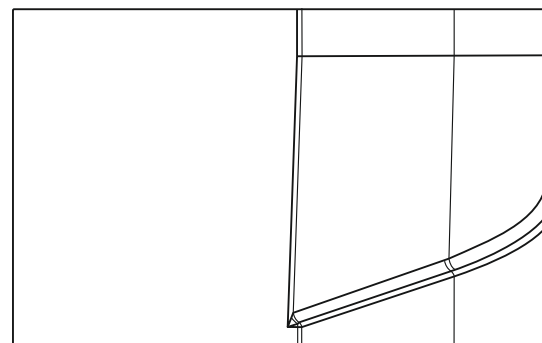

БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ




ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ



ПРОСТОТА
УХОДА




КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ




ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ




ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО


ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ



БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ

Venta левая


ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



1500x900мм



ЛЕВОСТОРОННЯЯ



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1500x900	220л.
----------	-------

до края борта

1500x900	270л.
----------	-------



ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭКРАН




СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!


Вид сверху

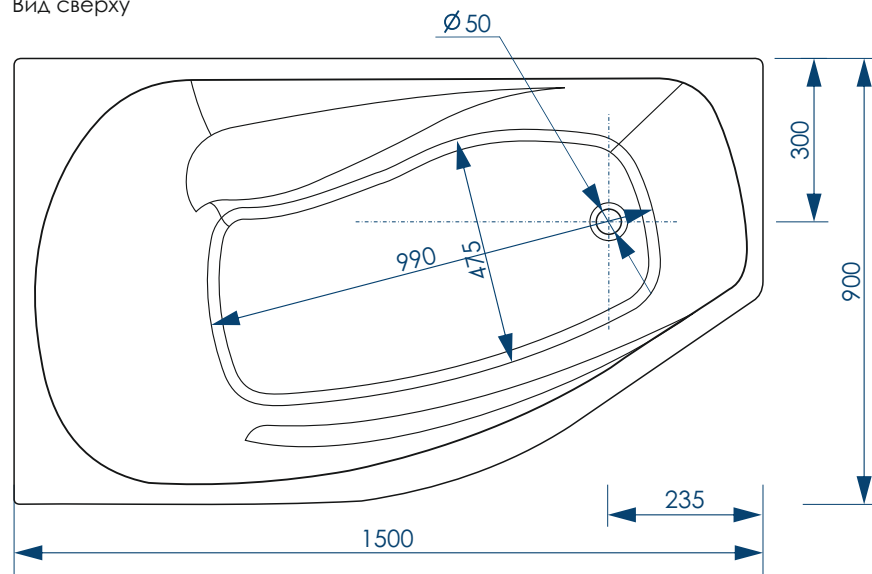



Вид снизу

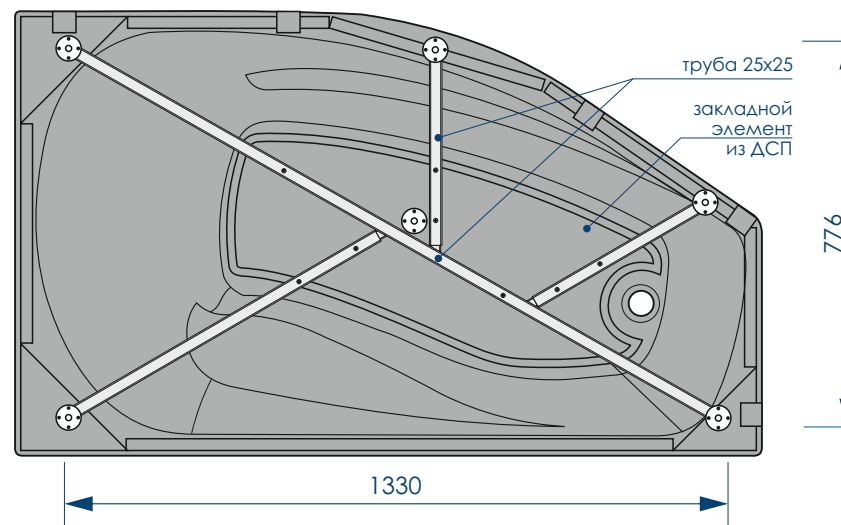


Вид спереди

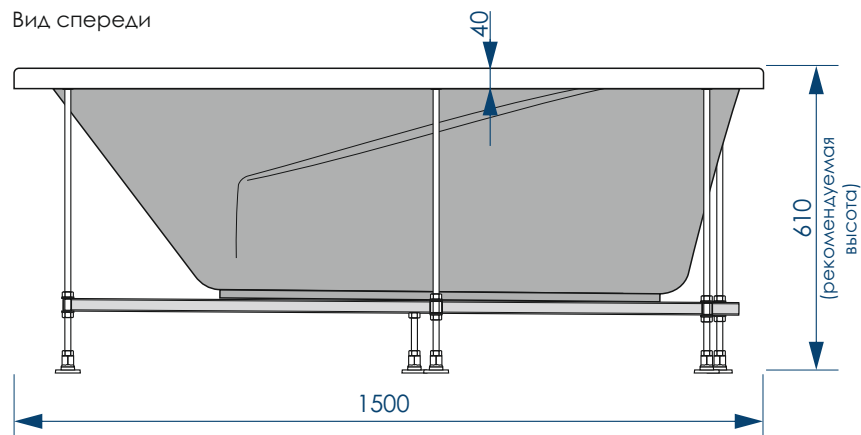


Вид сбоку справа

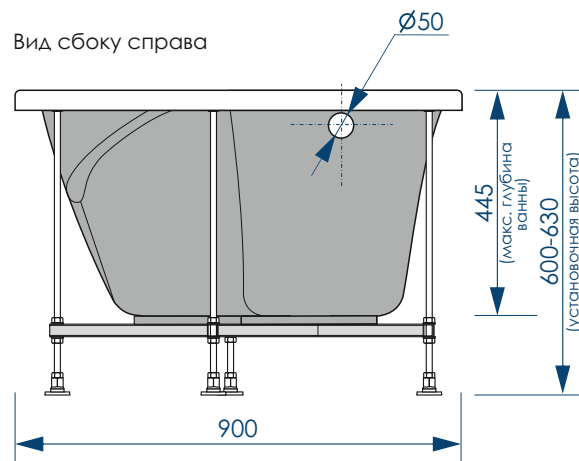

жёсткий полиуретан



СЕЧЕНИЕ ТРУБ




РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Экран
вид спереди

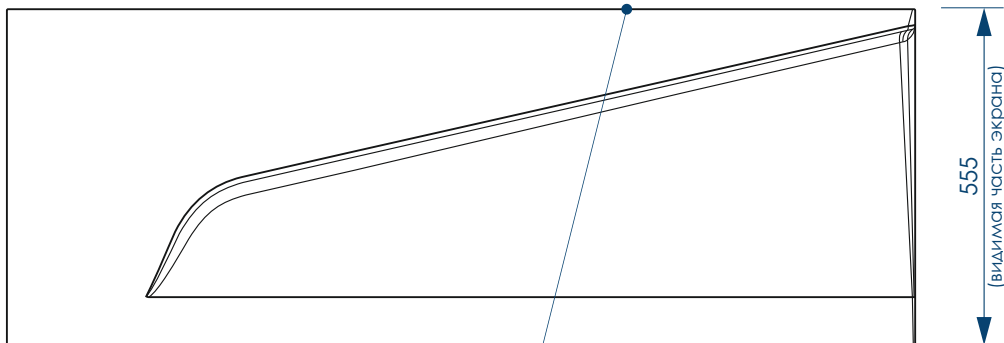

Экран
вид сбоку справа

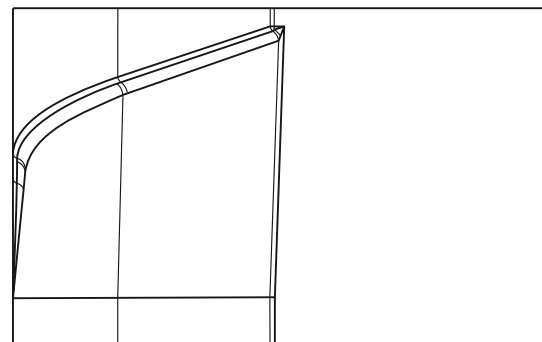

Экран
вид сверху

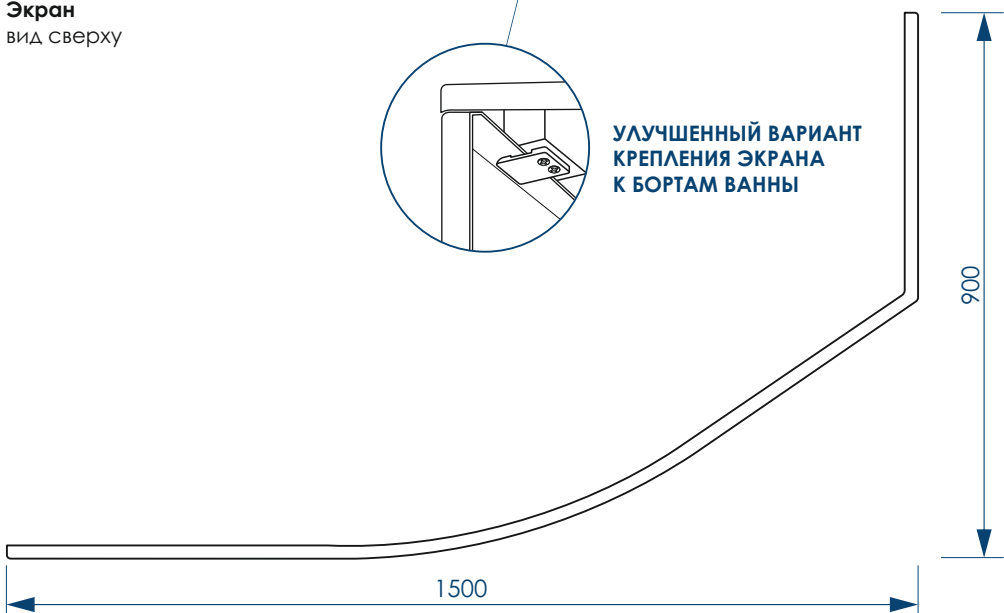

**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**

Comfort Maxi

КОГДА ФОРМА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЭРГОНОМИКОЙ!





ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО


ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ


УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



1800x800мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1800x800	310л.
----------	-------

до края борта

1800x800	380л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

10 шт




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ
ЭКРАН




СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!


Вид сверху

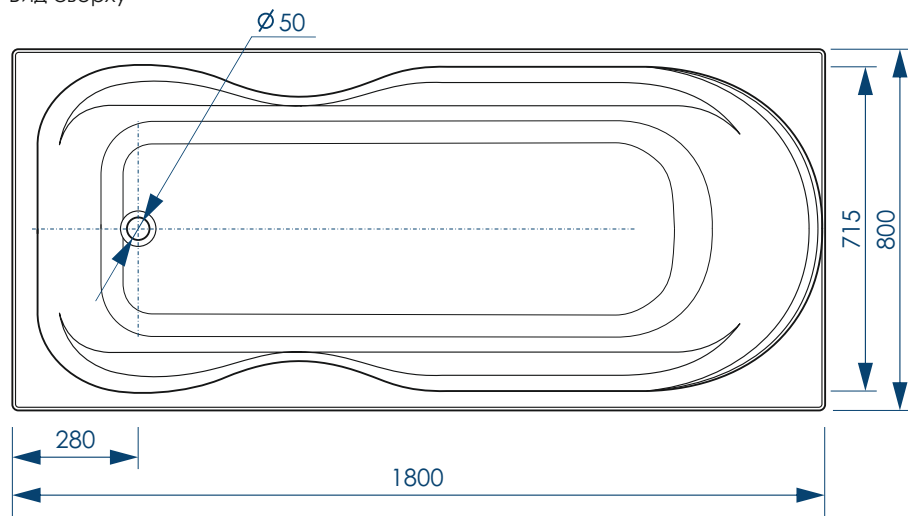



Вид снизу

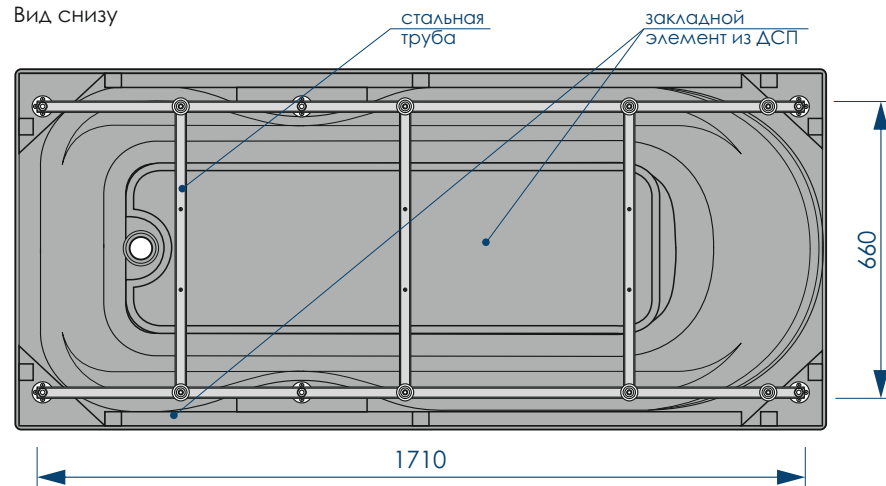


Вид спереди

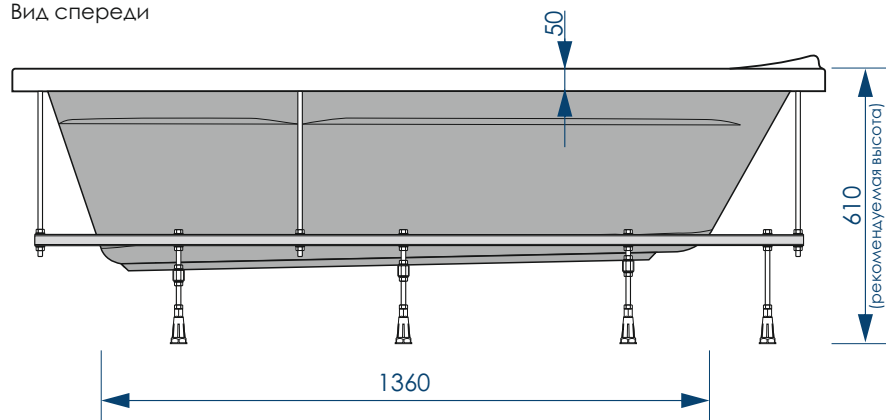


Вид сбоку слева

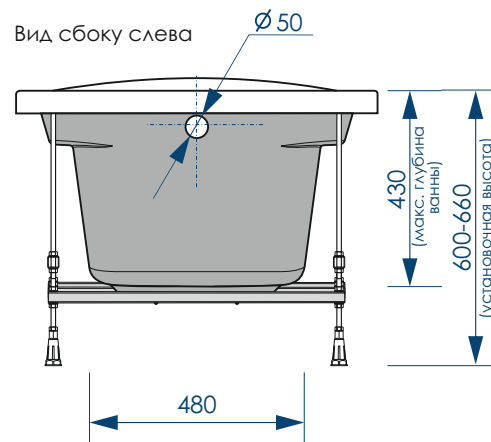


**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**




**ВОСЕМЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**





**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Фронтальный экран
вид спереди

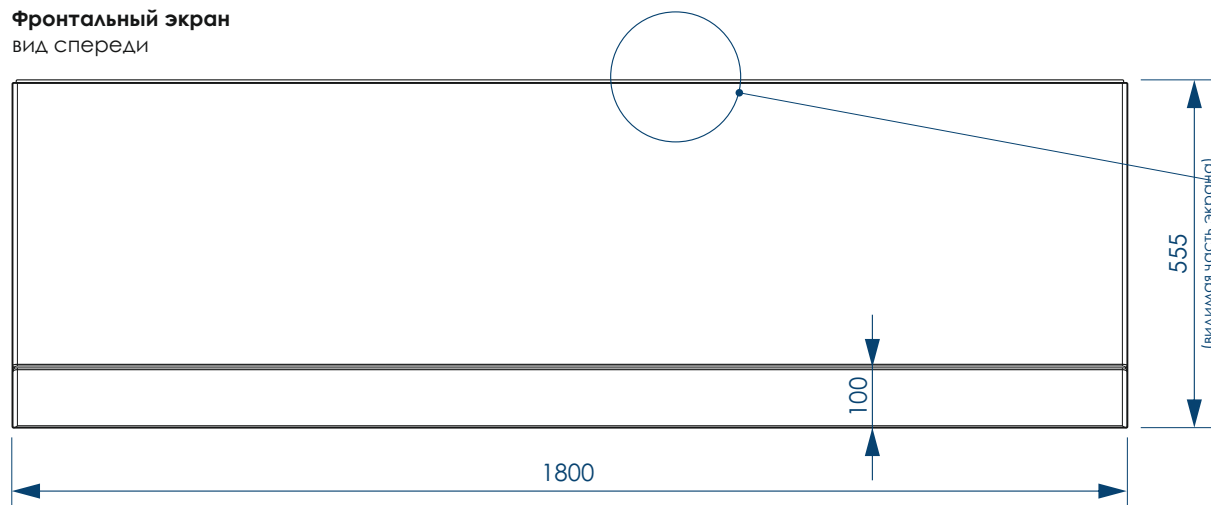

**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ**

Торцевой экран
вид спереди

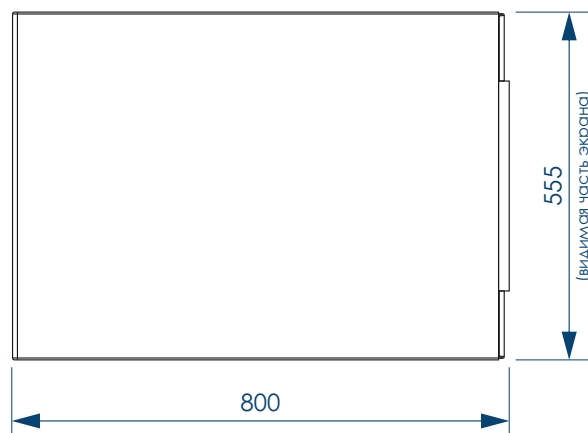

**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**








АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО



ВЫСОКАЯ
УДАРОПРЧНОСТЬ

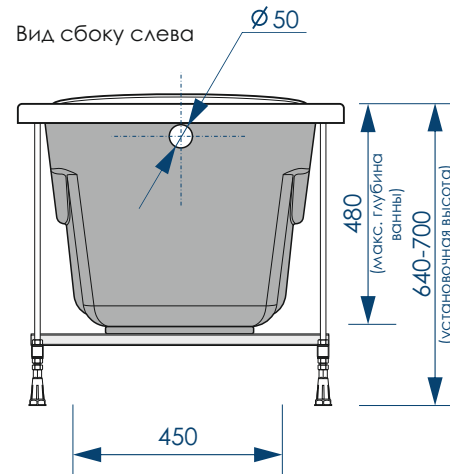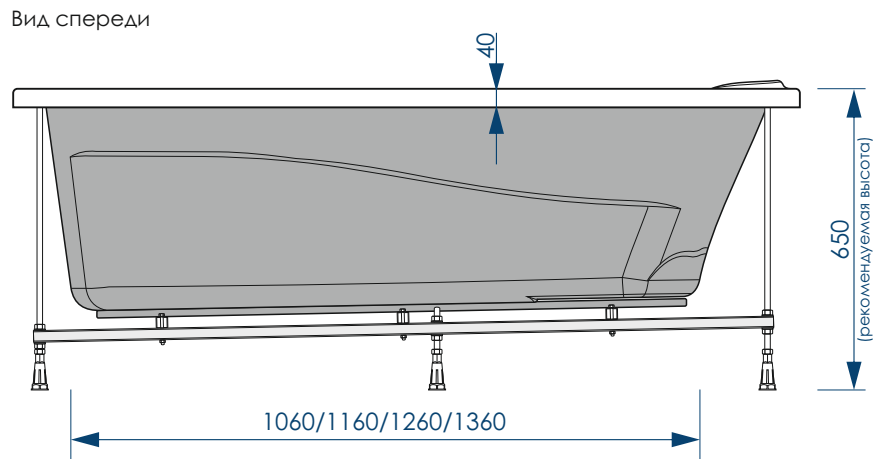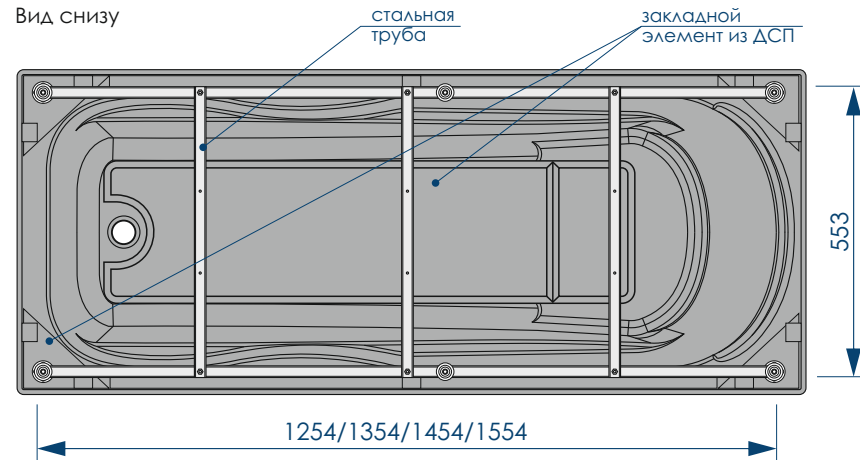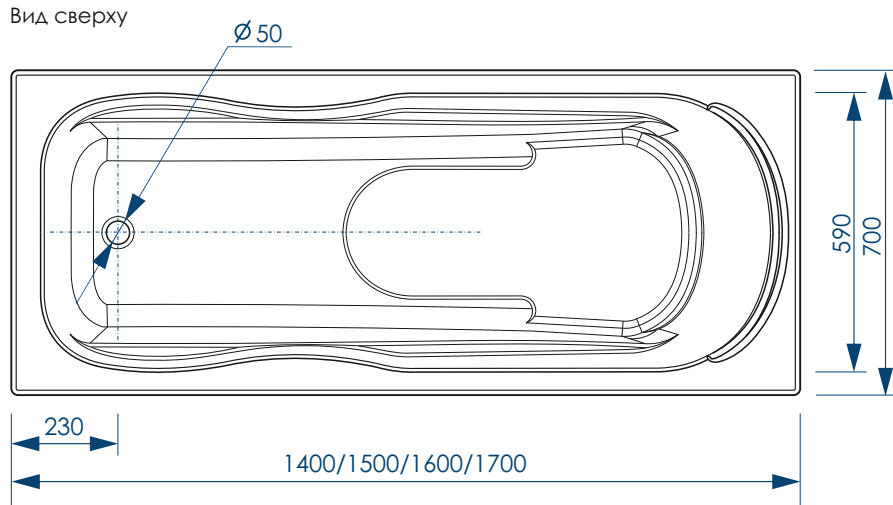

жёсткий полиуретан




МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС




ШЕСТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ







СЕЧЕНИЕ ТРУБ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

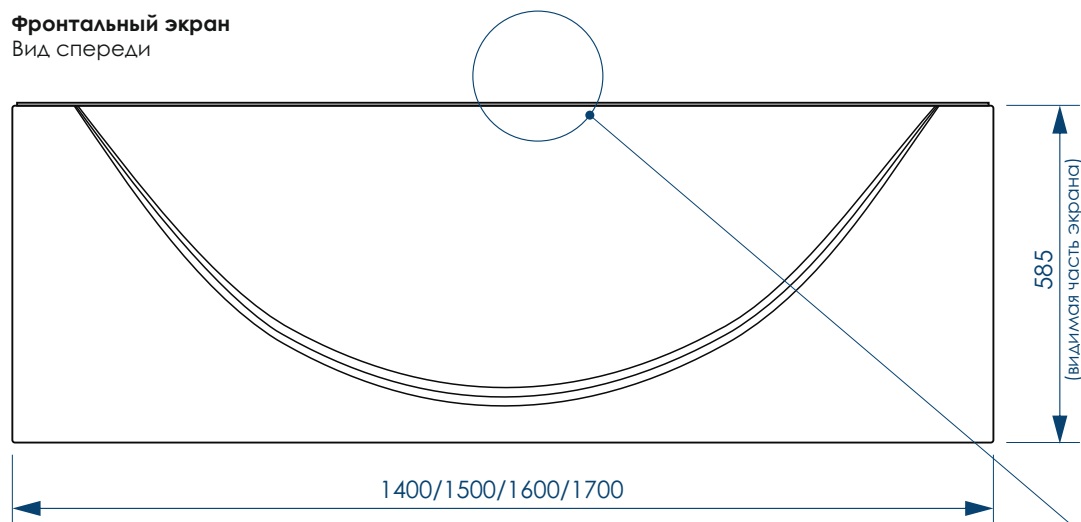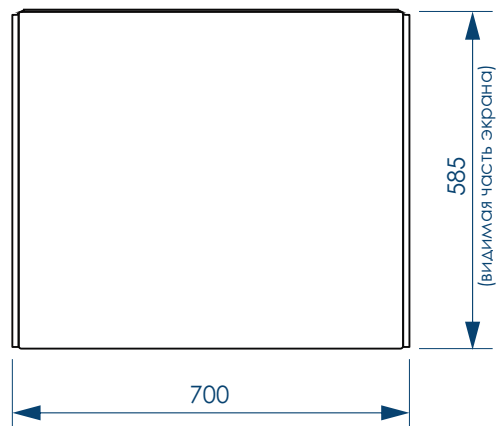Фронтальный экран
Вид спереди**Торцевой экран**
Вид спереди**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ****БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ****ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ****ПРОСТОТА
УХОДА****КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ****ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**




ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО


ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



1700x750мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1700x750	190л.
----------	-------

до края борта

1700x750	280л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 шт




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE


Вид сверху

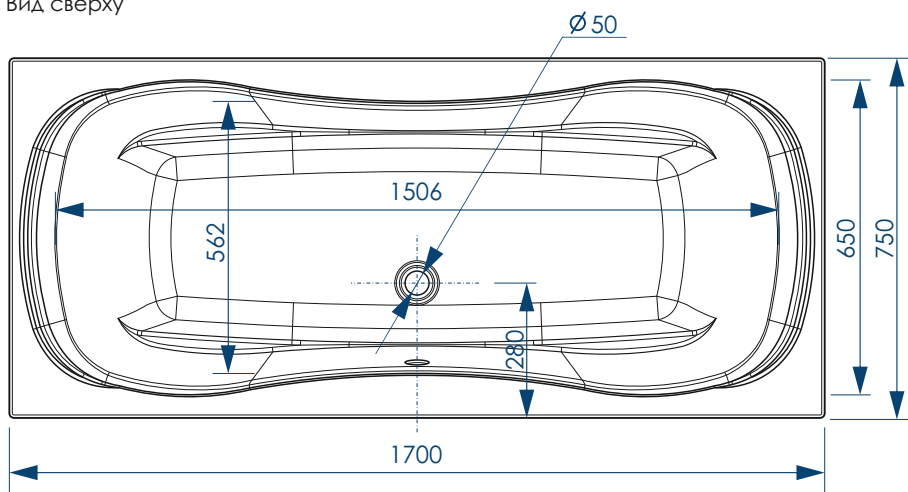



Вид снизу

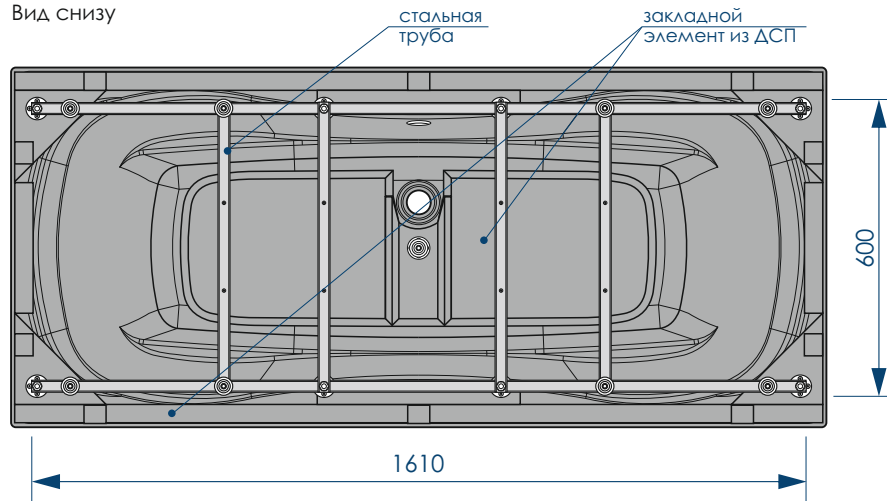


Вид спереди

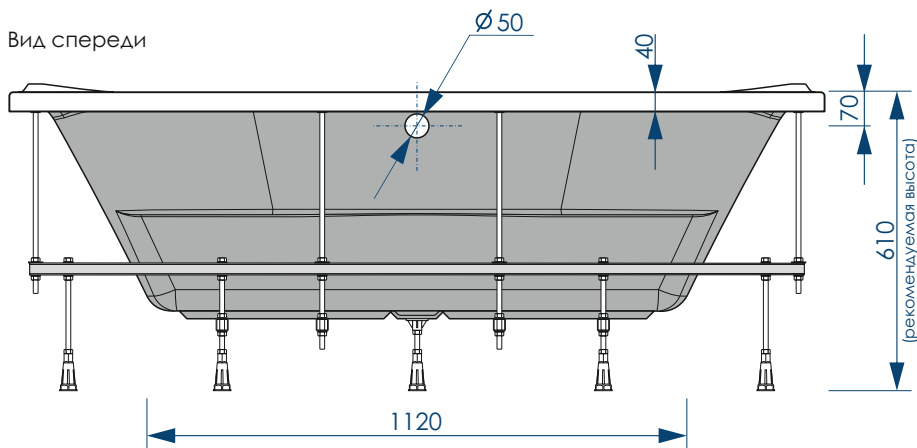


Вид сбоку слева

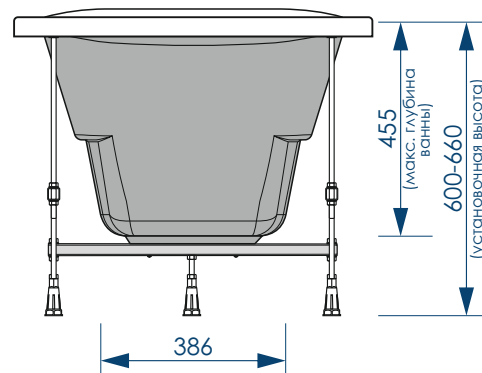

**жёсткий
полиуретан**



СЕЧЕНИЕ ТРУБ




РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

ВНИМАНИЕ! Ванна устанавливается только на каркас!
 Установка ванны на ножки - ЗАПРЕЩЕНА!

Фронтальный экран
Вид спереди



УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ

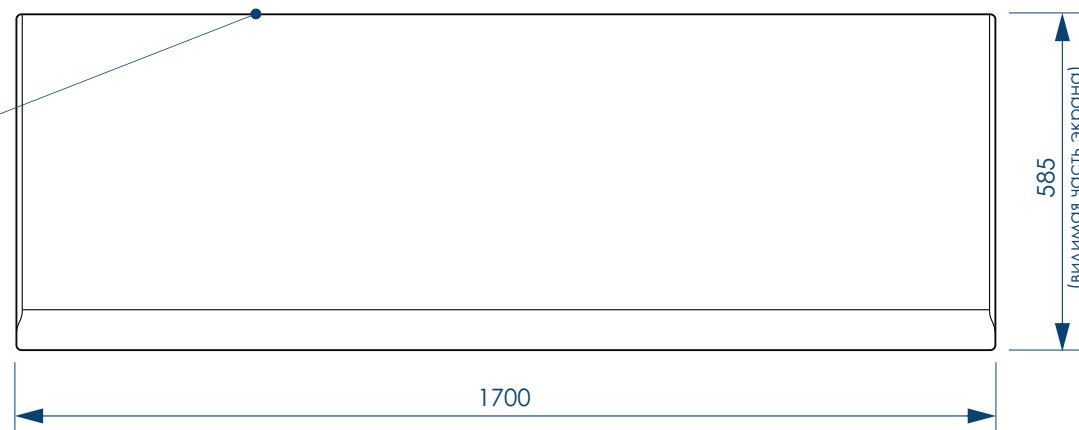

БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ




ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ



ПРОСТОТА
УХОДА



КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ



ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО




УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



1700x750мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1700x750	210л.
----------	-------

до края борта

1700x750	290л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

12 шт




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ


Вид сверху

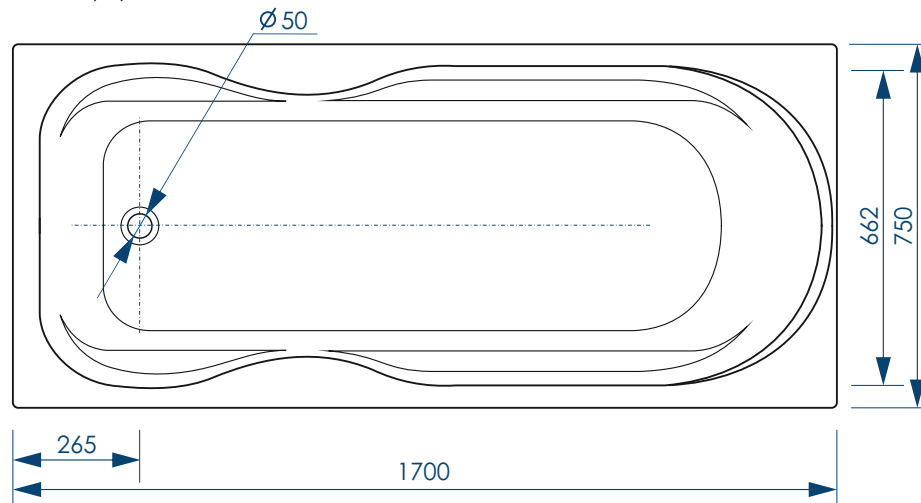



Вид снизу

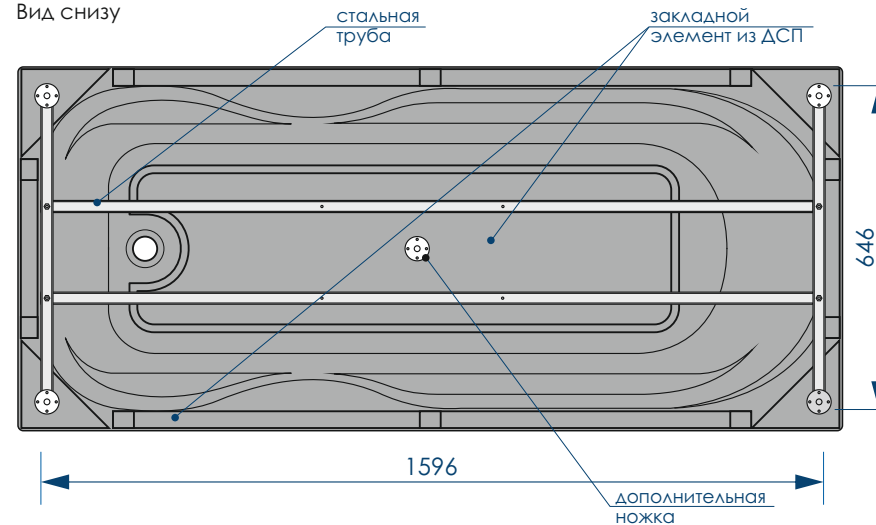

Вид спереди

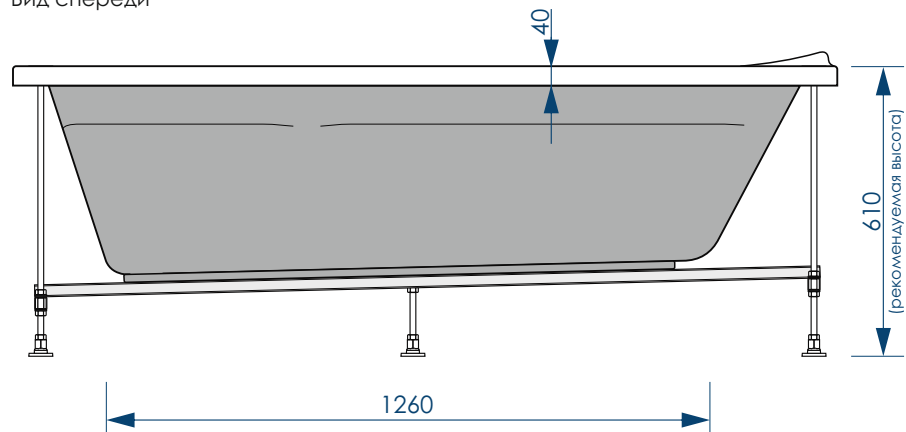


Вид сбоку слева

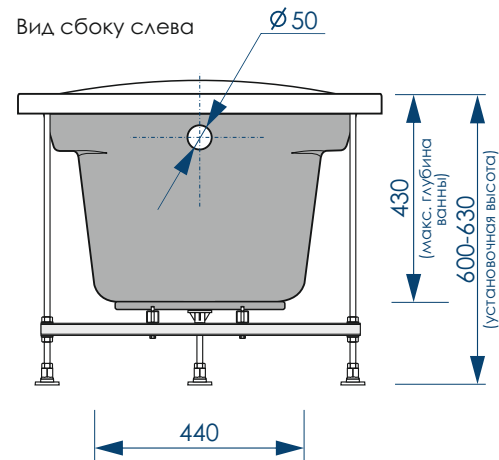


**жёсткий
полиуретан**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**



**25x25
мм**
**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**





**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Фронтальный экран
вид спереди

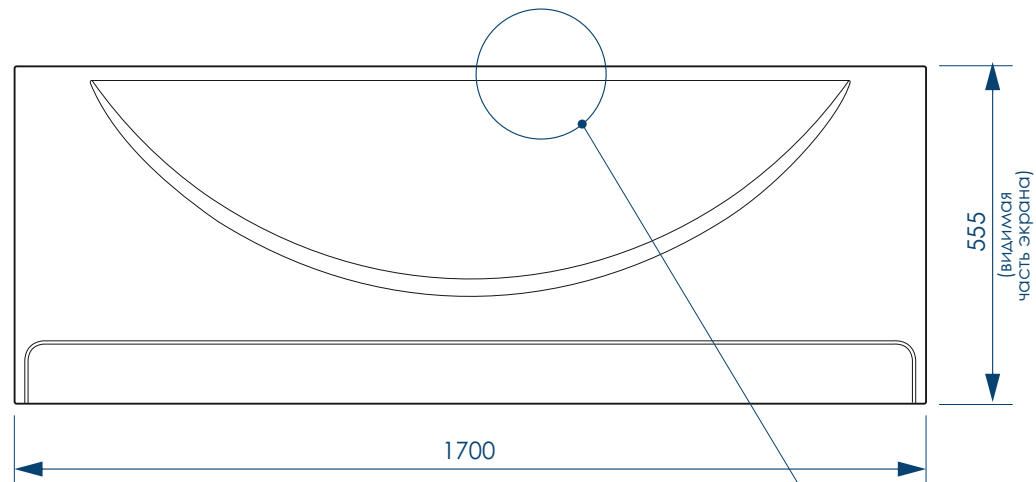

**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ**



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**





**ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ**


**ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО**


**ПРОСТОТА
УХОДА**



1600x700мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1600x700	190л.
----------	-------

до края борта

1600x700	240л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

12 шт




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС




НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!


Вид сверху

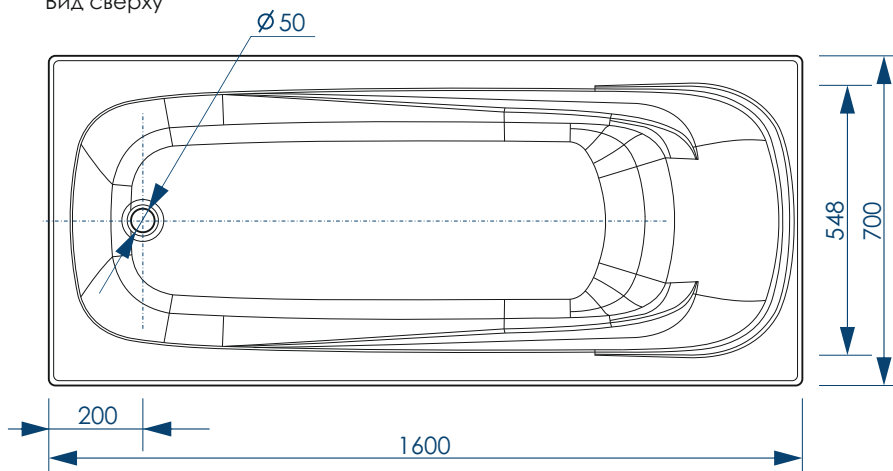



Вид снизу

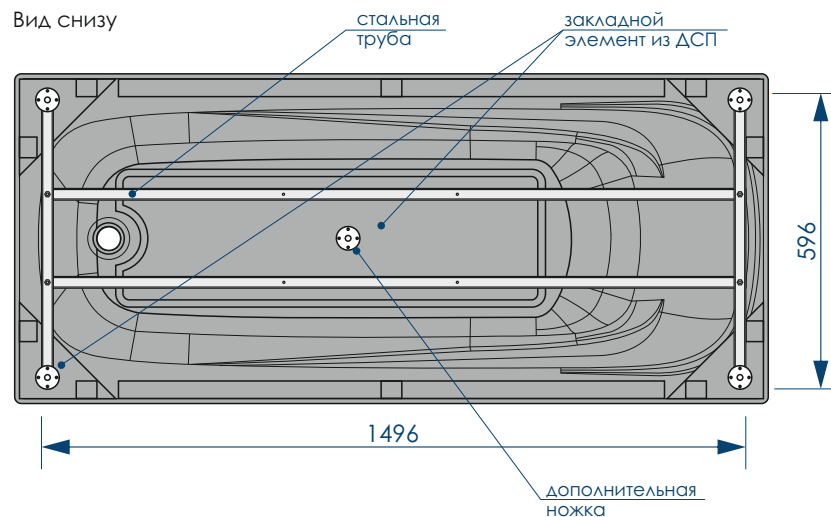

Вид спереди

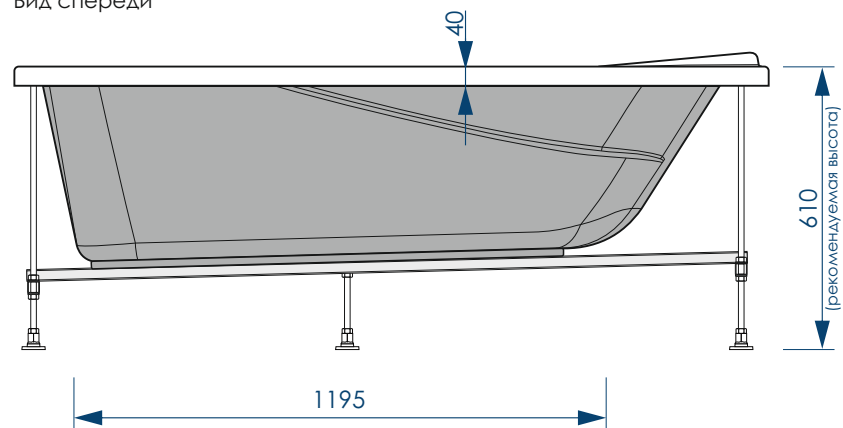

Вид сбоку слева

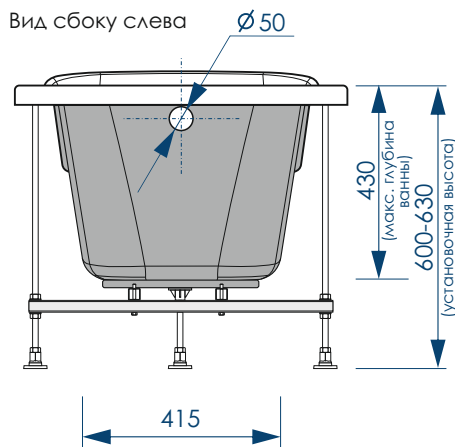


**жёсткий
полиуретан**



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**




**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**



**СЕЧЕНИЕ
ТРУБ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Вид сверху

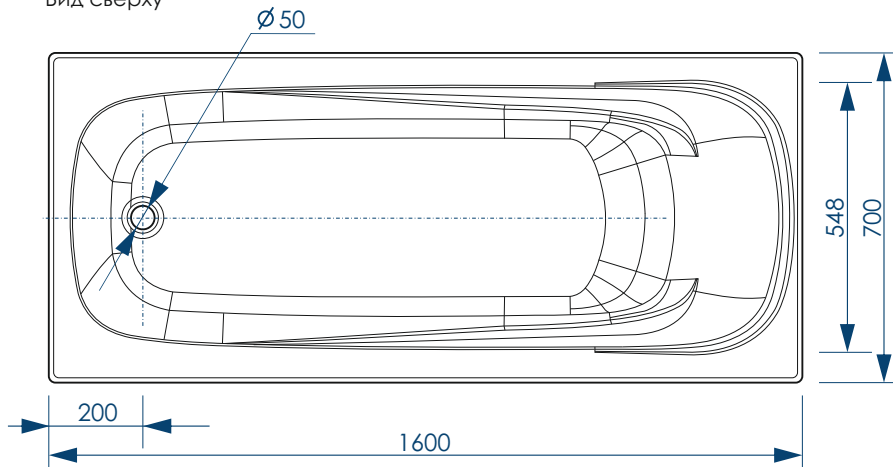



Вид снизу

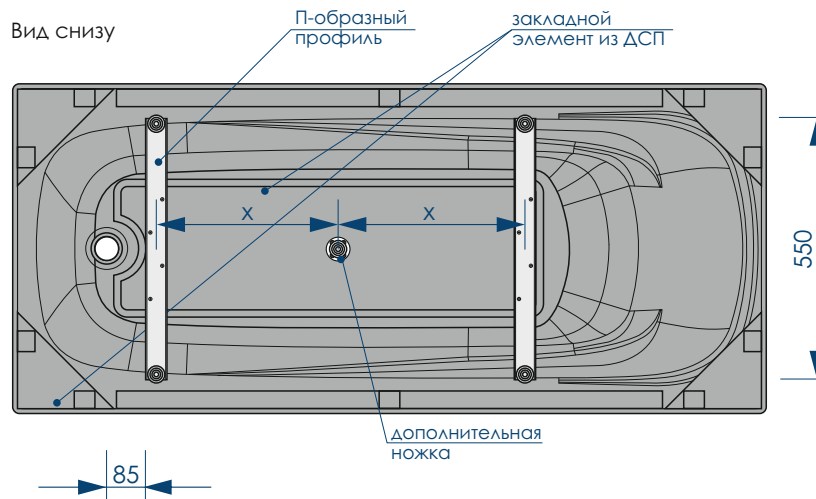

Вид спереди

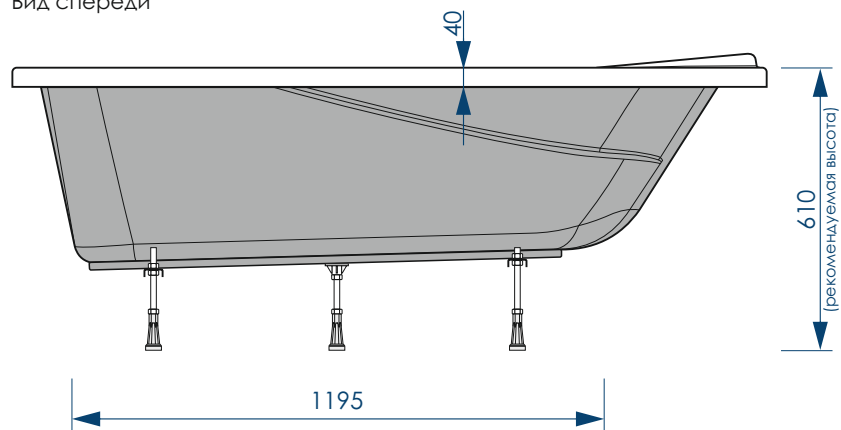

Вид сбоку слева

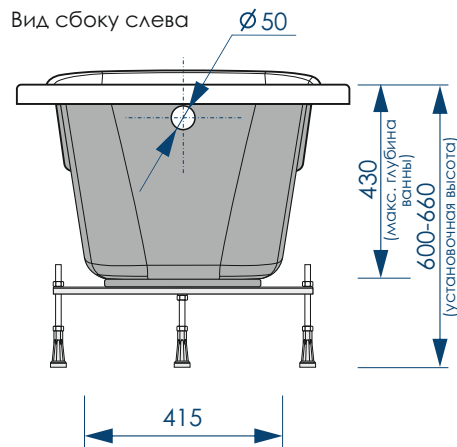


жёсткий полиуретан



НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ




ПЯТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ

45x17 мм П-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ




РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ



***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Фронтальный экран
вид спереди

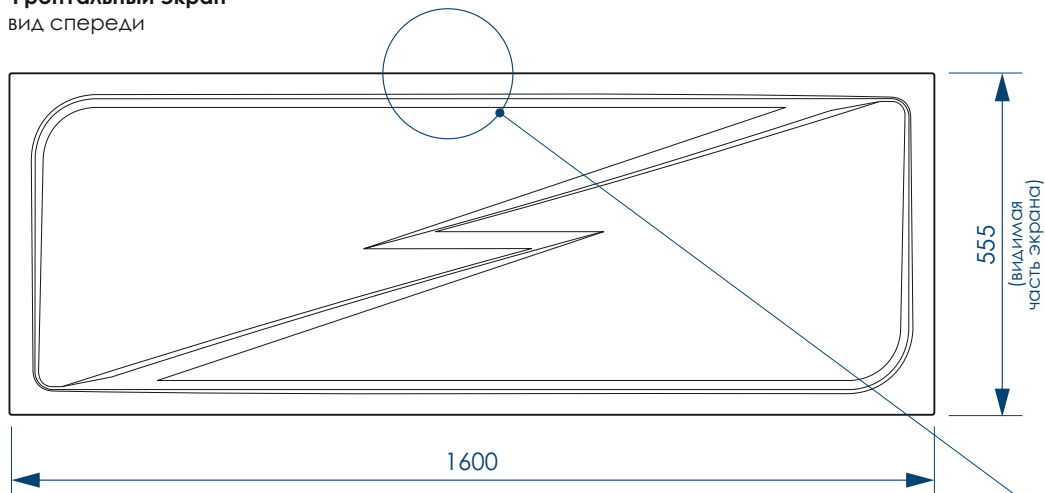

Торцевой экран
вид спереди

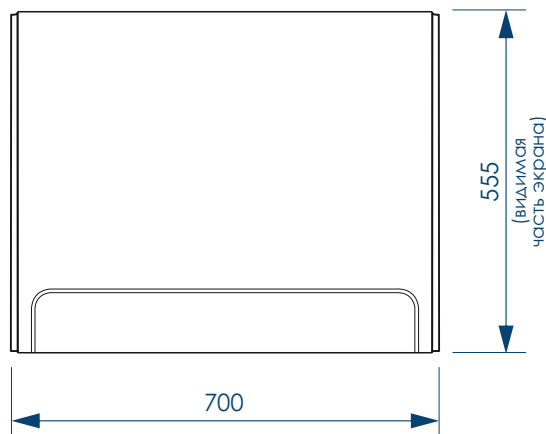

**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ**



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**



IDEAL
WHITE
ACRYL

Strict Black ИЗЯЩНАЯ СТРОГОСТЬ!



Strict/Strict Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ



ИДЕАЛЬНО
ГЛАДКОЕ ДНО

IDEAL
WHITE
ACRYL




ИДЕАЛЬНО
ГЛАДКОЕ ДНО


SUPER
BLACK
ACRYL

| 1500/1600/1700/1800x700мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ
ЭКРАН




СИФОН



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ!
 Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем до перелива

1500x700	180л.
1600x700	190л.
1700x700	200л.
1800x700	219л.

до края борта

1500x700	250л.
1600x700	270л.
1700x700	290л.
1800x700	305л.



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ






15 шт




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE

Strict/Strict Black


РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

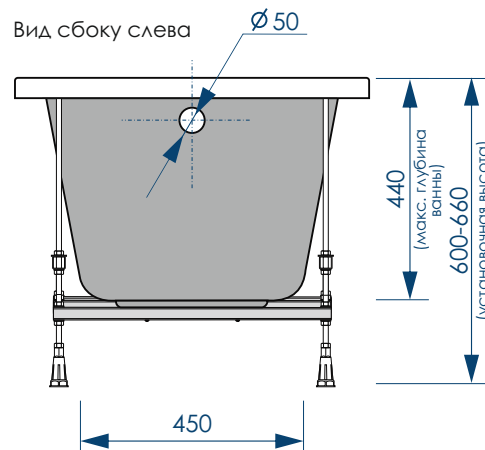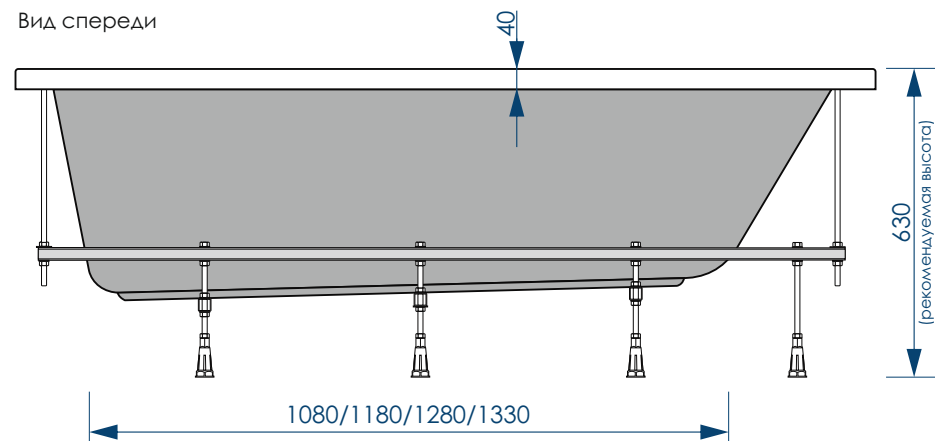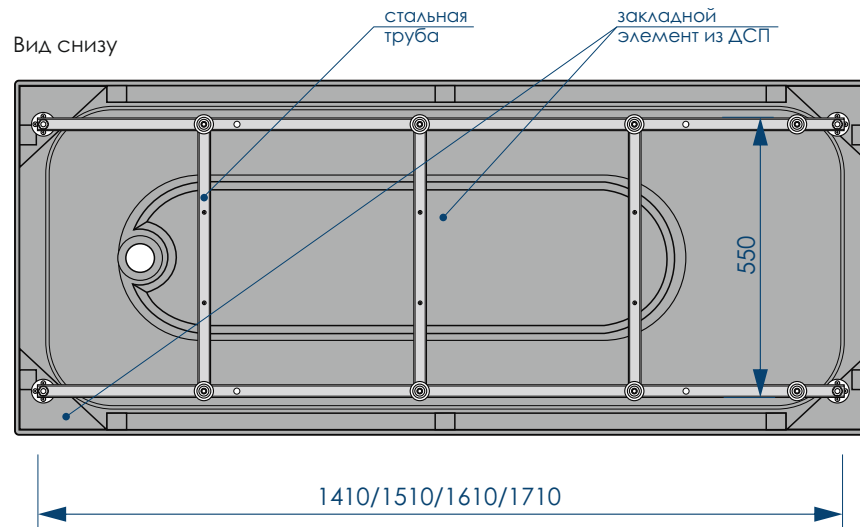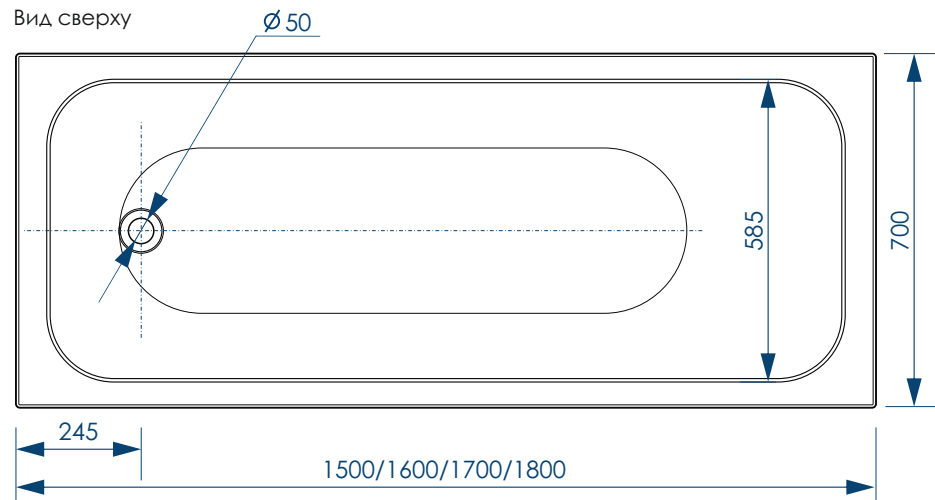

жёсткий полиуретан



СЕЧЕНИЕ ТРУБ




РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Фронтальный экран
Вид спереди

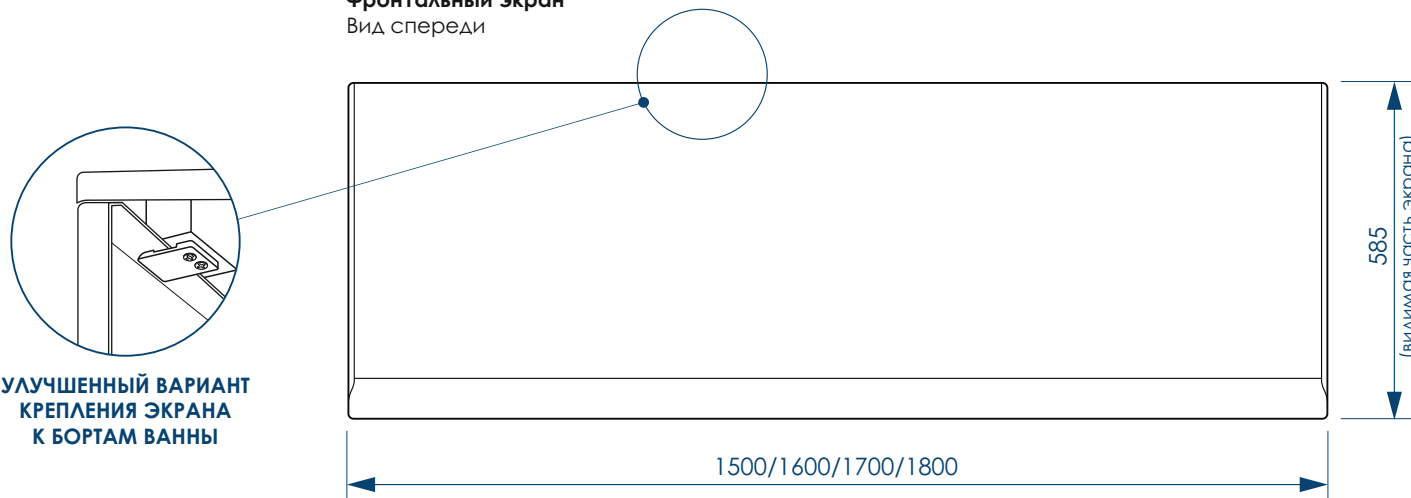

Торцевой экран
Вид спереди

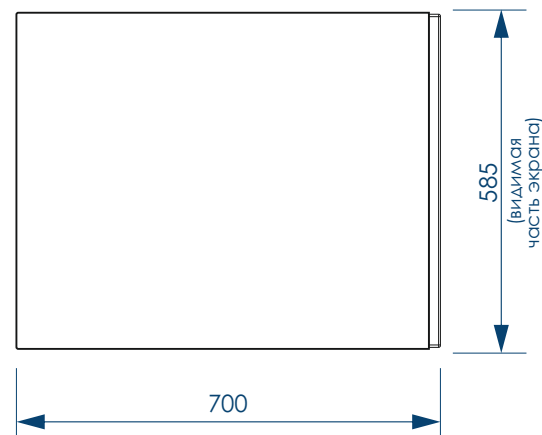

**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО




ВЫСОКАЯ
УДАРОПРочНОСТЬ




1500/1700x700мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС



НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1500x700	200л.
----------	-------

1700x700	235л.
----------	-------

до края борта

1500x700	250л.
----------	-------

1700x700	290л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 шт




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE


Вид сверху

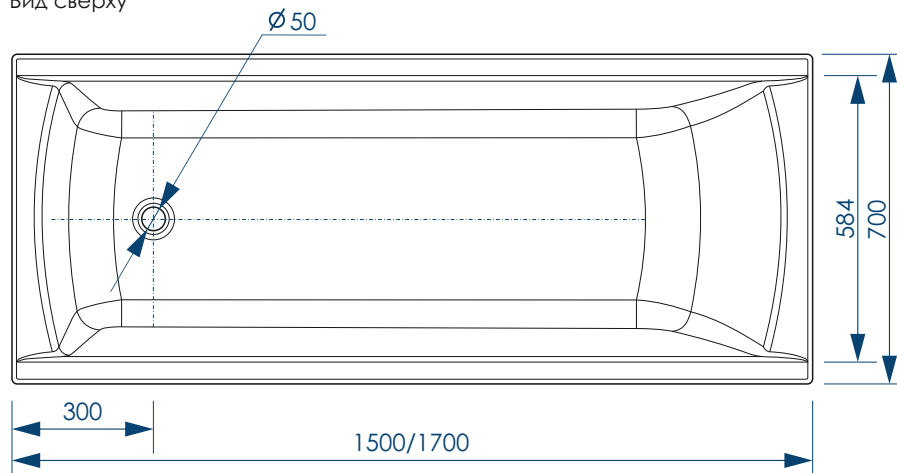



Вид снизу

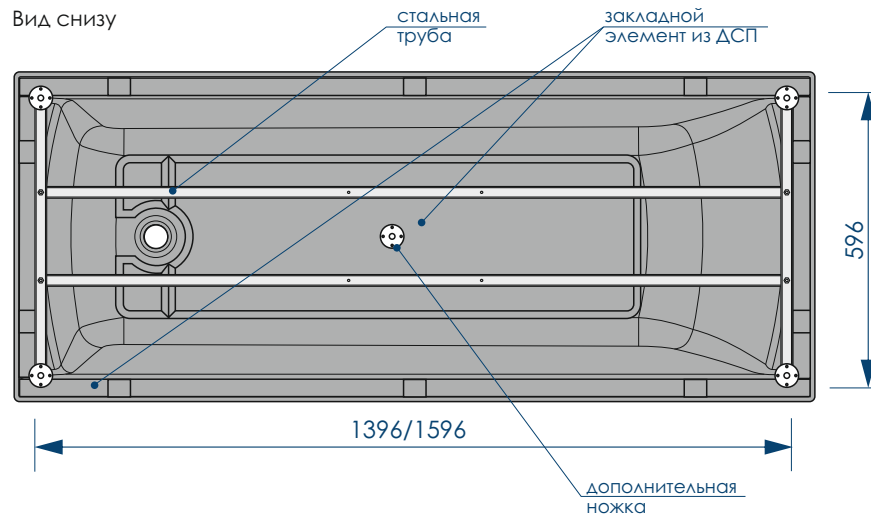


Вид спереди

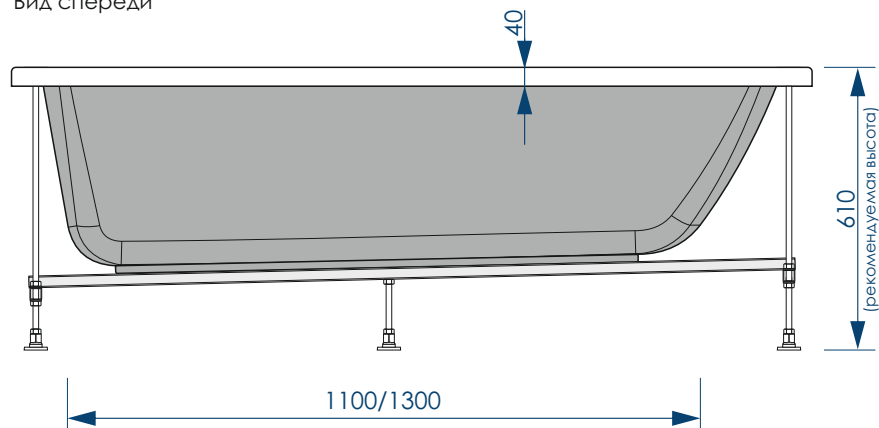


Вид сбоку слева

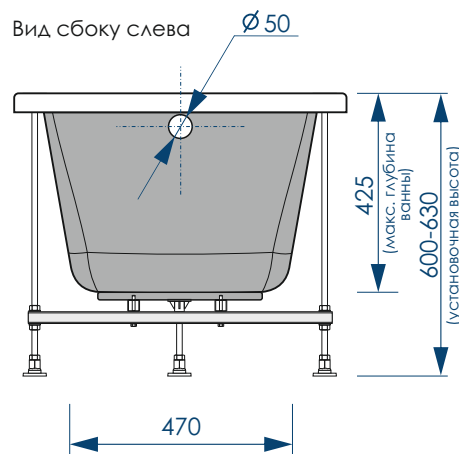

жёсткий полиуретан



СЕЧЕНИЕ ТРУБ




РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Вид сверху

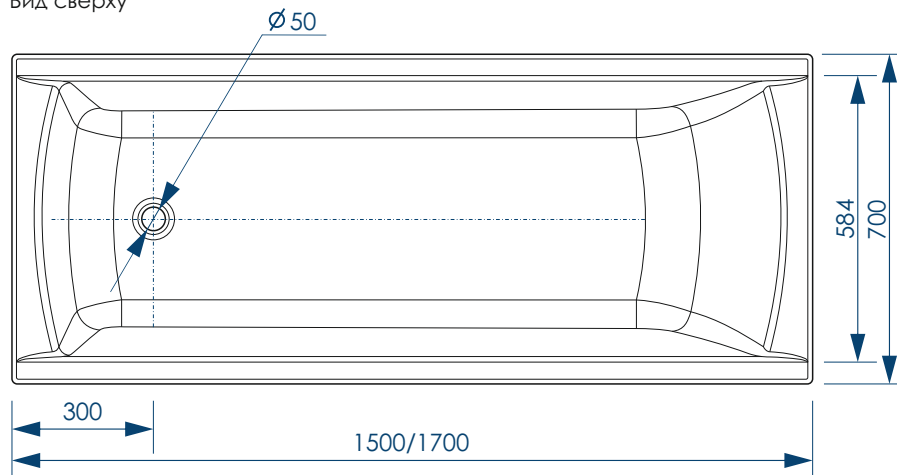



Вид снизу

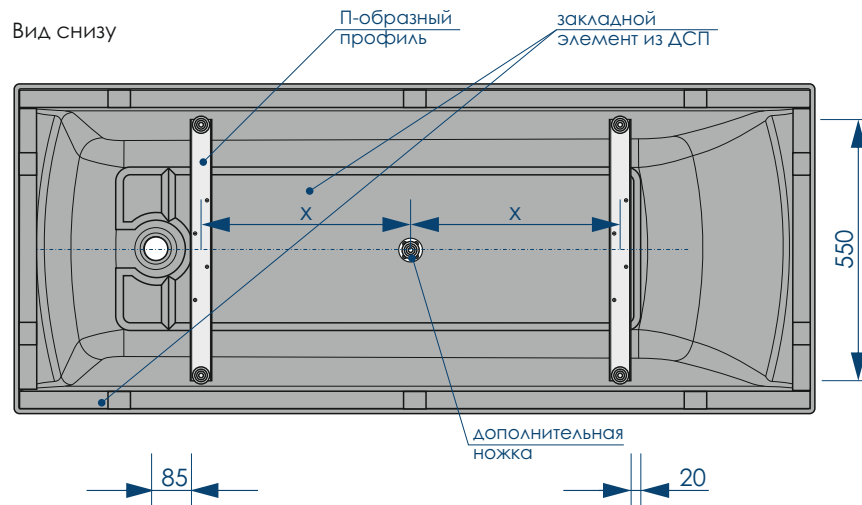

Вид спереди

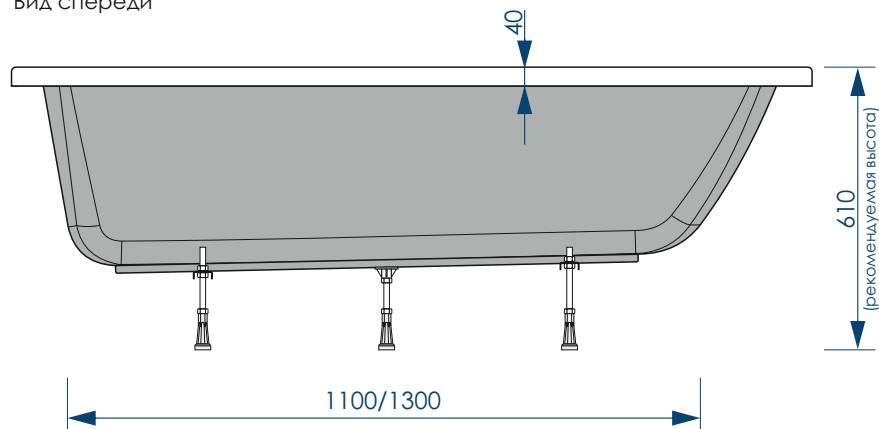

Вид сбоку слева

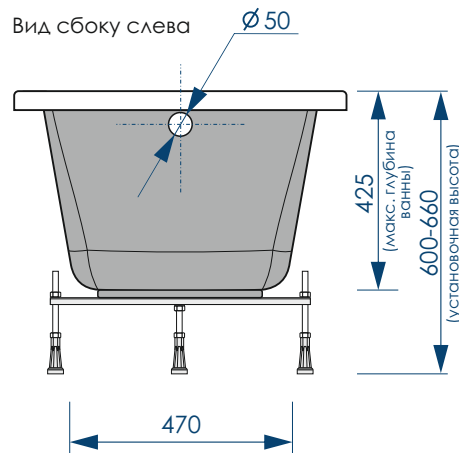


**жёсткий
полиуретан**



**НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**




**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

**45x17 мм
П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**



***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Фронтальный экран
вид спереди

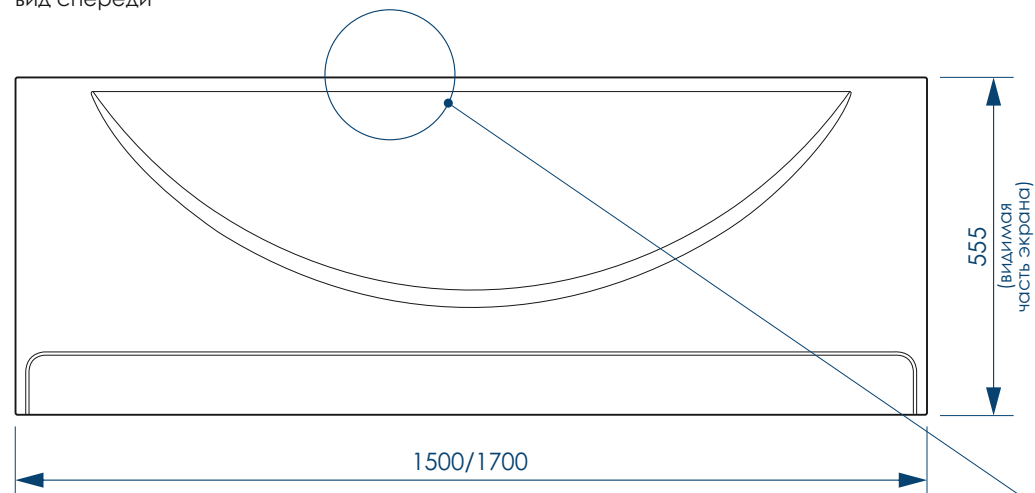

Торцевой экран
вид спереди

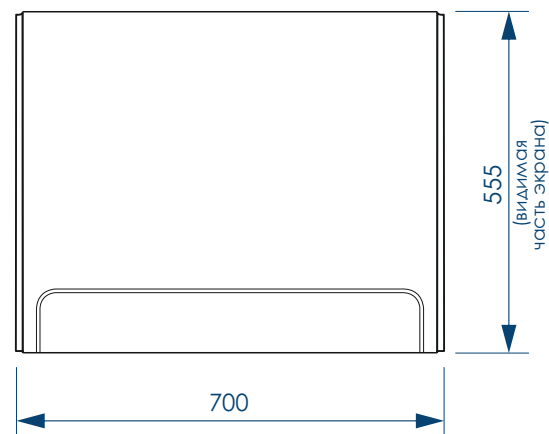

**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ**



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**




**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**




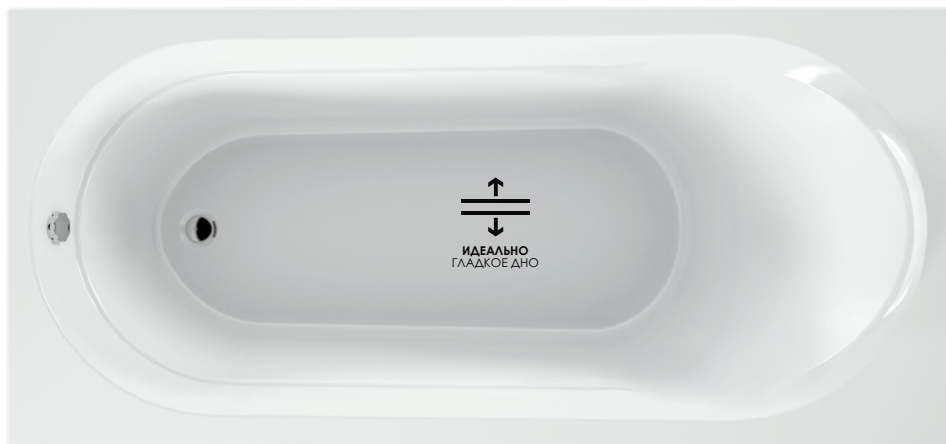


| 1500/1600/1700x700мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ




ФРОНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС



НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем до перелива

1500x700	180л.
1600x700	190л.
1700x700	210л.

до края борта

1500x700	230л.
1600x700	260л.
1700x700	270л.



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА








ДИАМЕТР СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 шт




КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ

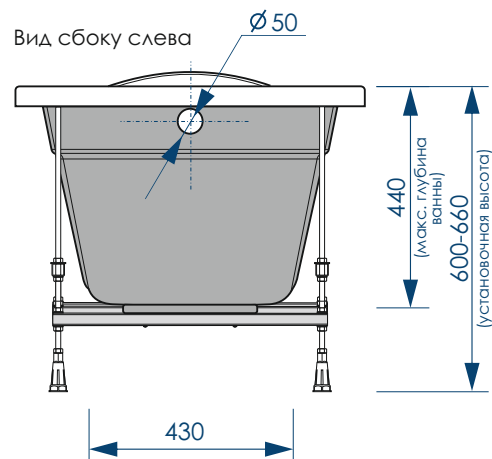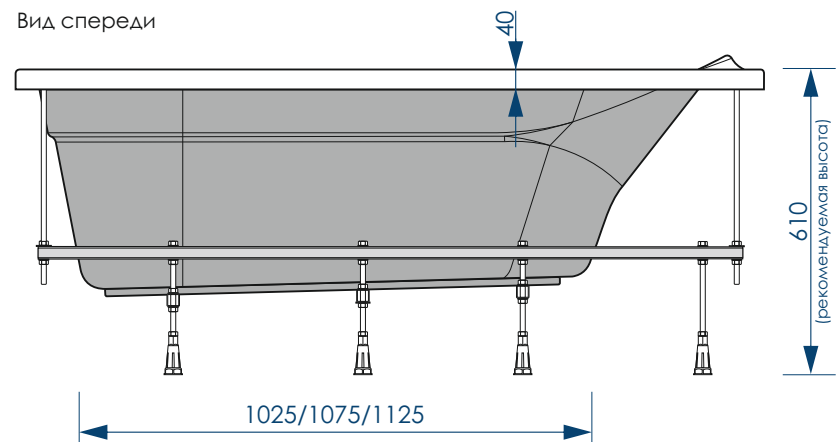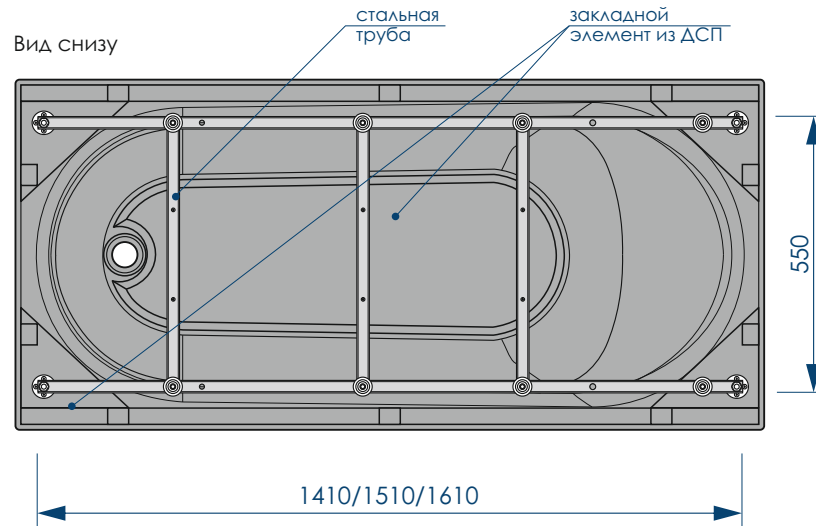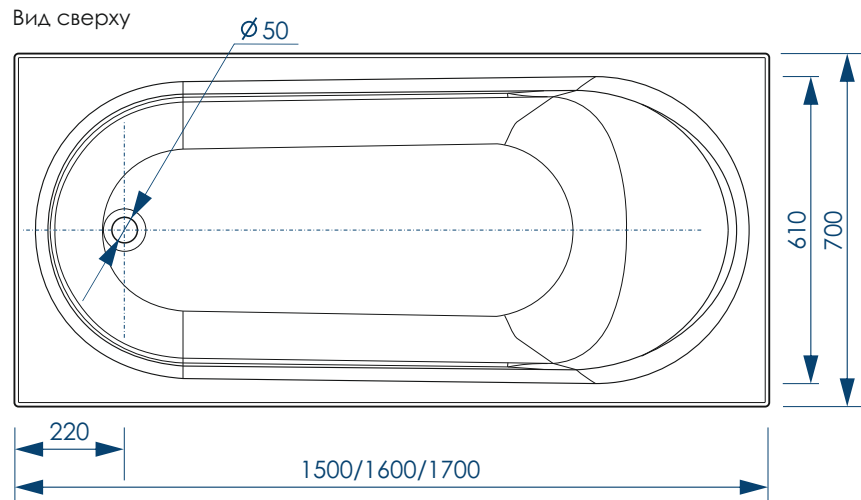


жёсткий полиуретан



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС




ВОСЕМЬ ТОЧЕК ОПОРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ








СЕЧЕНИЕ ТРУБ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

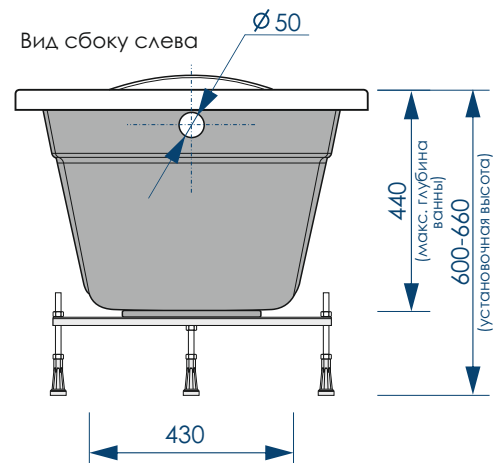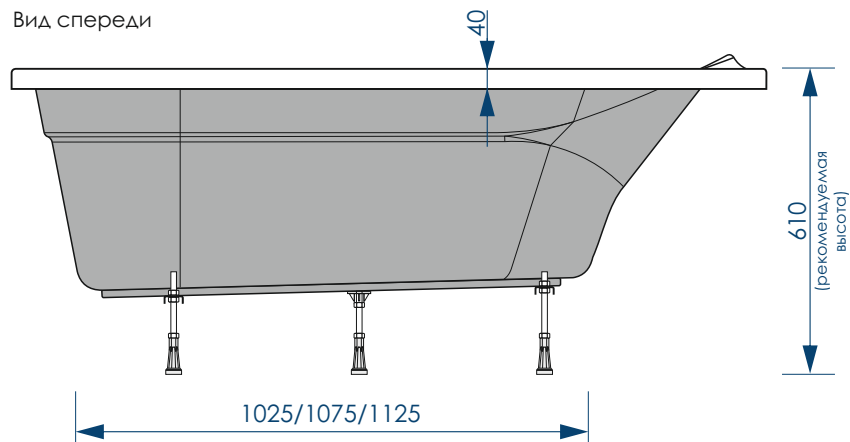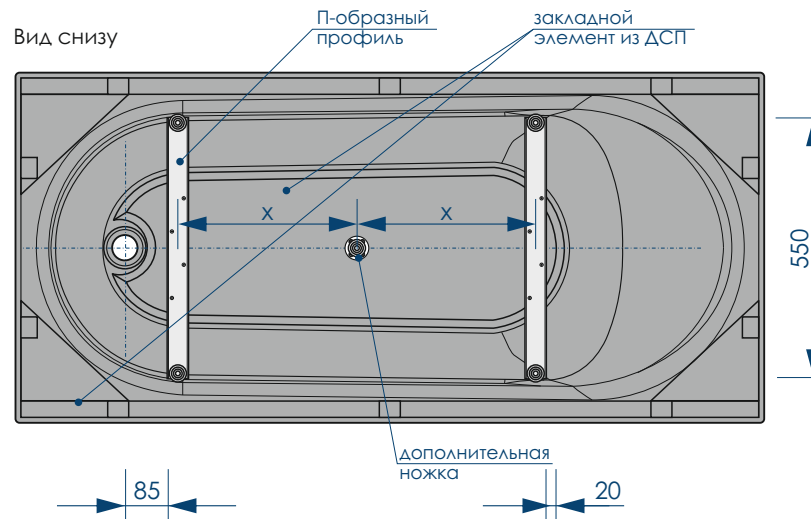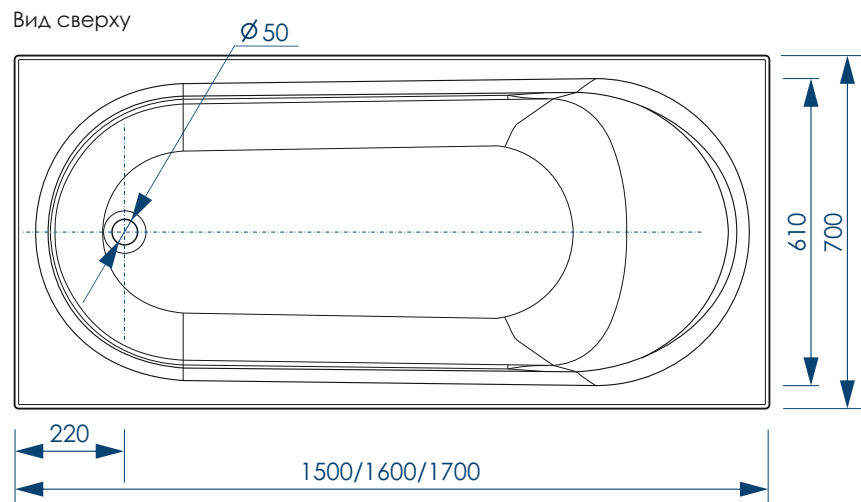


жёсткий полиуретан



НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ




ПЯТЬ ТОЧЕК ОПОРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ

45x17 мм

П-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ




РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Фронтальный экран
Вид спереди



**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ**

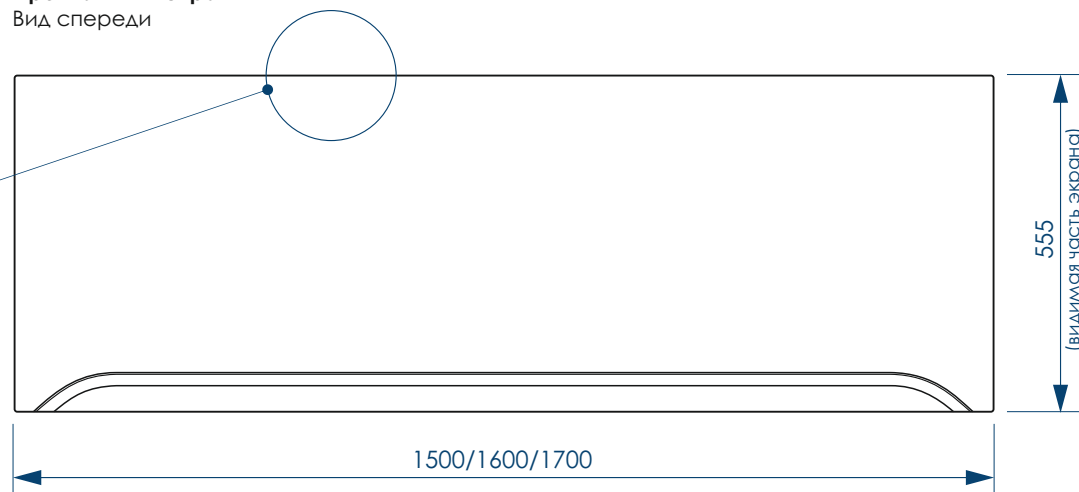

Торцевой экран
вид спереди

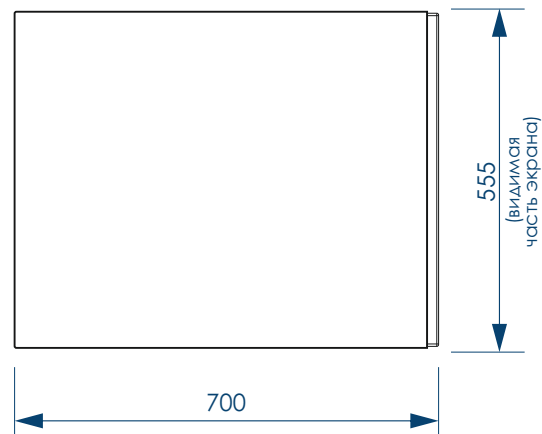

**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**



НОВЫЙ
РАЗМЕР
1300x700




↑
 ↓
 ИДЕАЛЬНО
 ГЛАДКОЕ ДНО

1300x700мм



!
 ГЛУБИНА
 ВАННЫ
 470
 мм



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
 до перелива

1300x700	170л.
----------	-------

до края борта

1300x700	230л.
----------	-------



МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА




ДИАМЕТР
 СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

15 шт




КОЛИЧЕСТВО
 НА ПАЛЛЕТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
 ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ
 ЭКРАН



СИФОН









СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
 КАРКАС










НОЖКИ
 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

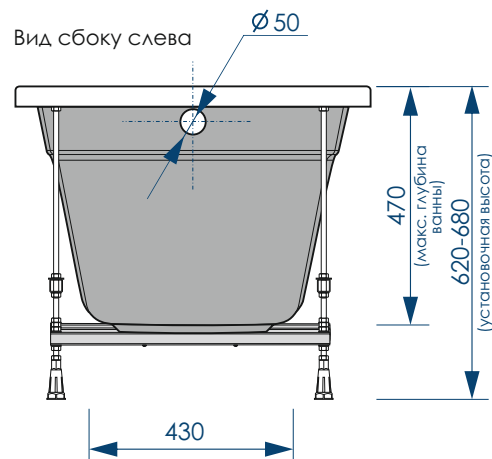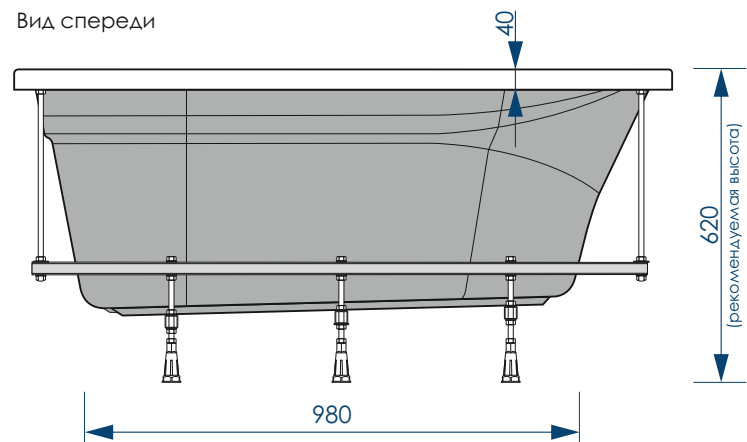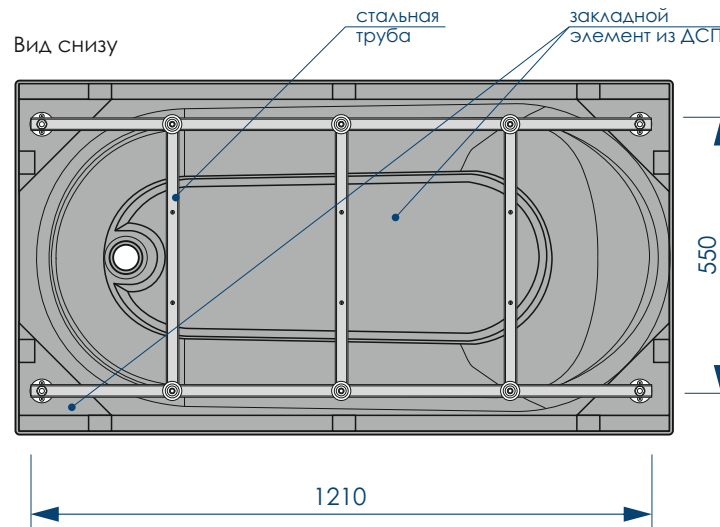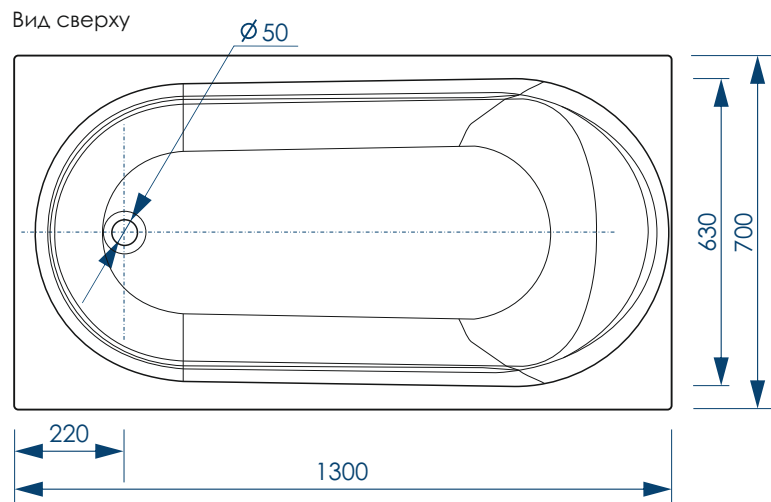

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам


***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

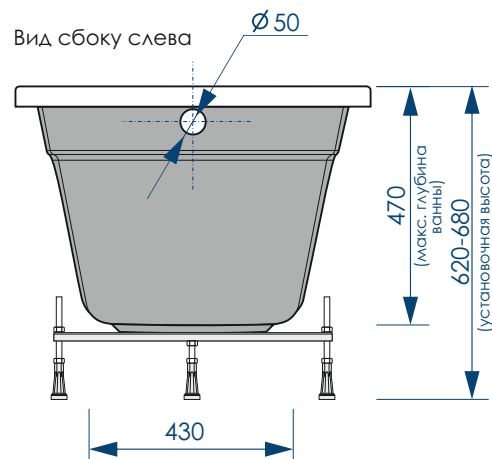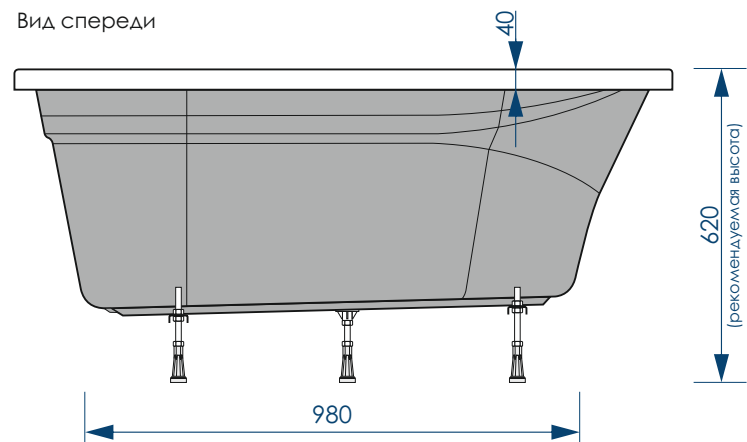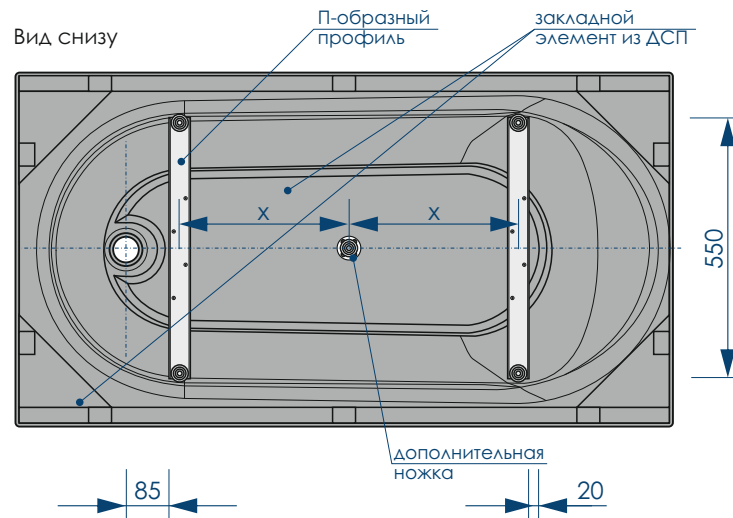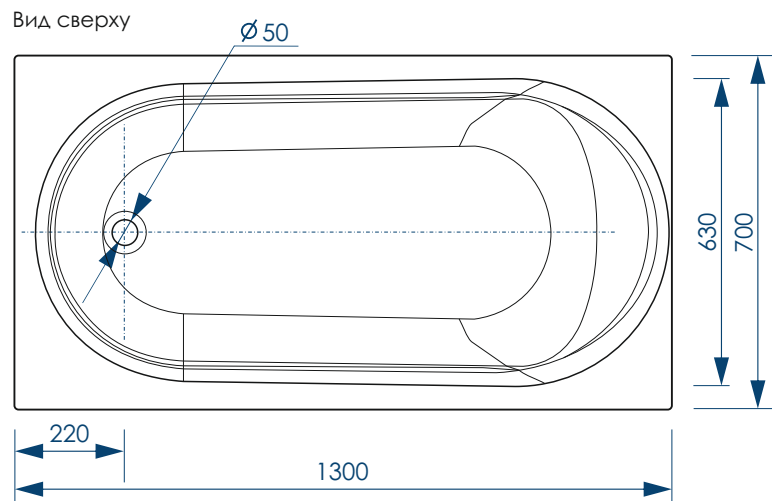


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Фронтальный экран
Вид спереди

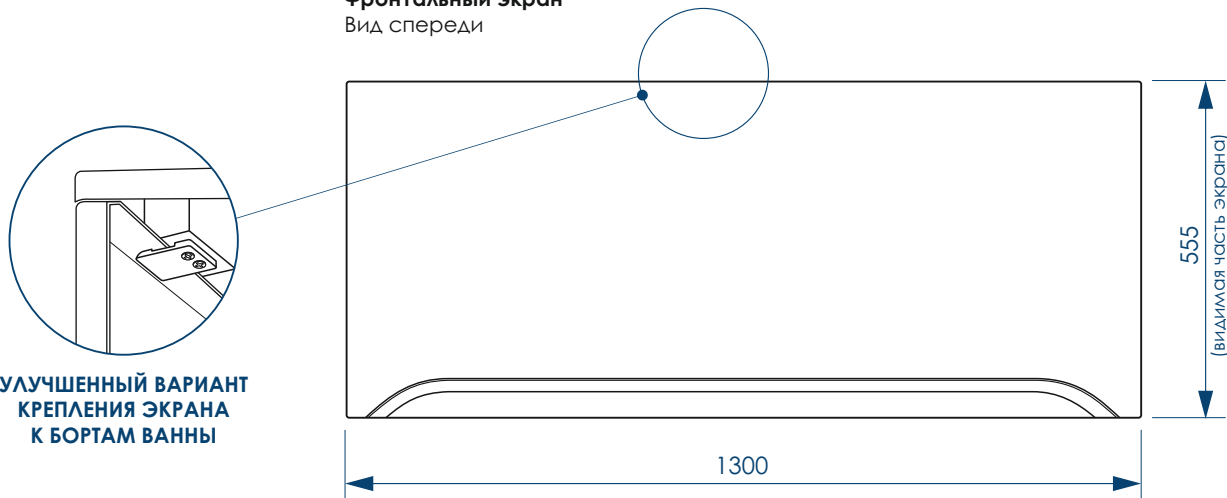

Торцевой экран
вид спереди

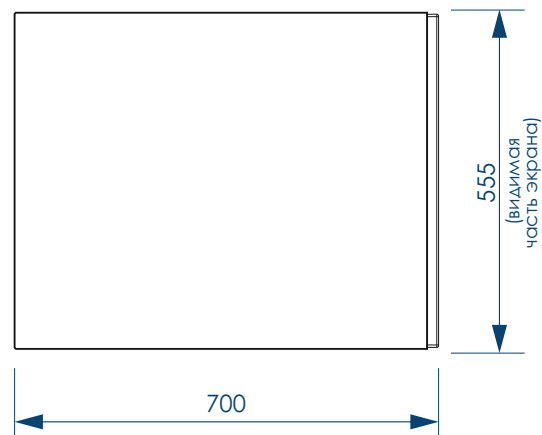

**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**



**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**




**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**


Light ЛЁГКОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ!

СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ
www.metakam.ru




БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ


ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ




1500/1600/1700x700мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



ТОРЦЕВОЙ
ЭКРАН



СИФОН




СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС



НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



ГЛУБИНА ВАННЫ



Объем
до перелива

1500x700	160л.
1600x700	170л.
1700x700	190л.

до края борта

1500x700	230л.
1600x700	240л.
1700x700	280л.



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА








ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ


15 шт




КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛLETTE

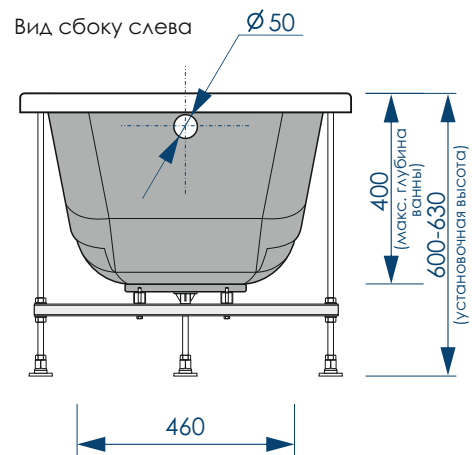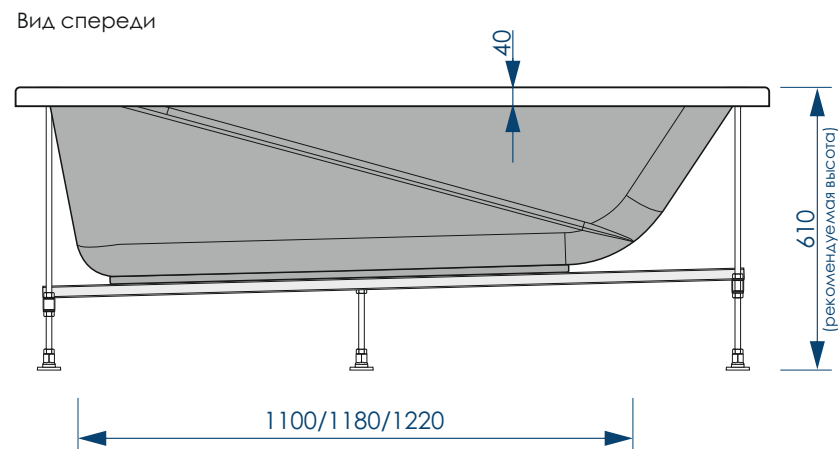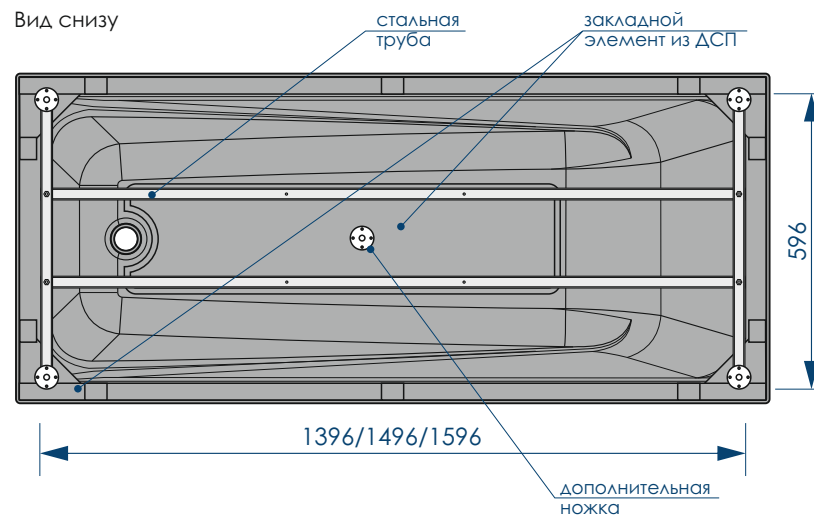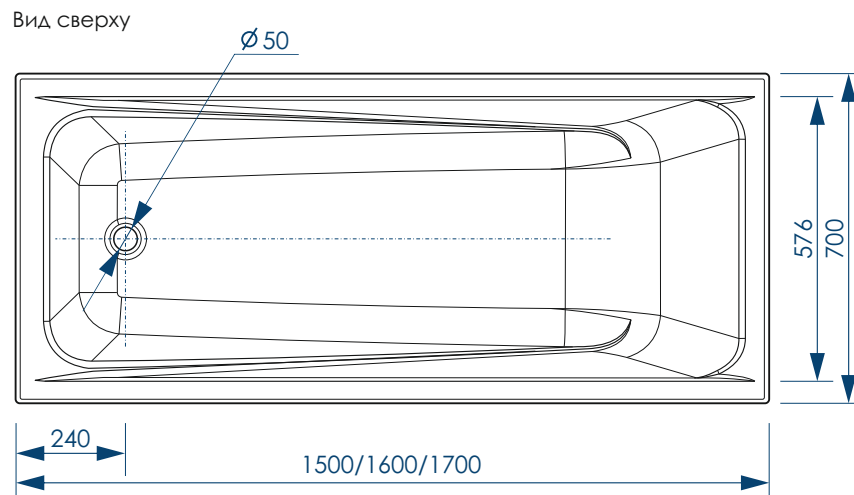

жёсткий полиуретан



СЕЧЕНИЕ ТРУБ




РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Вид сверху

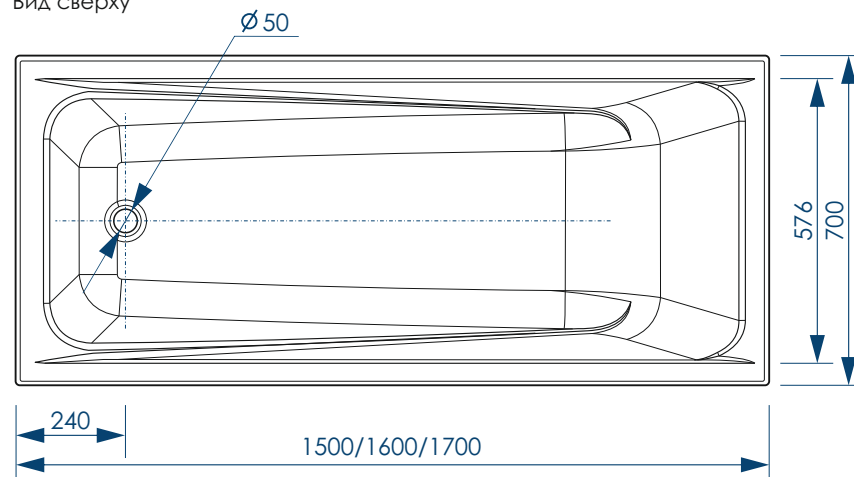



Вид снизу

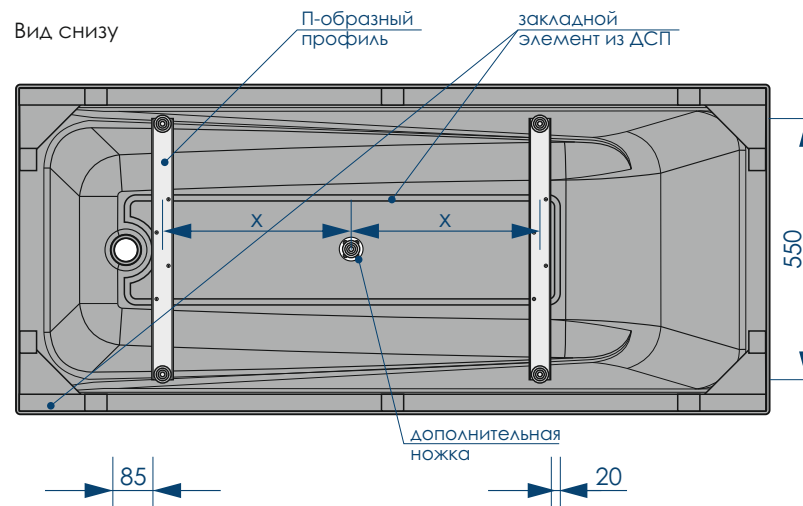

Вид спереди

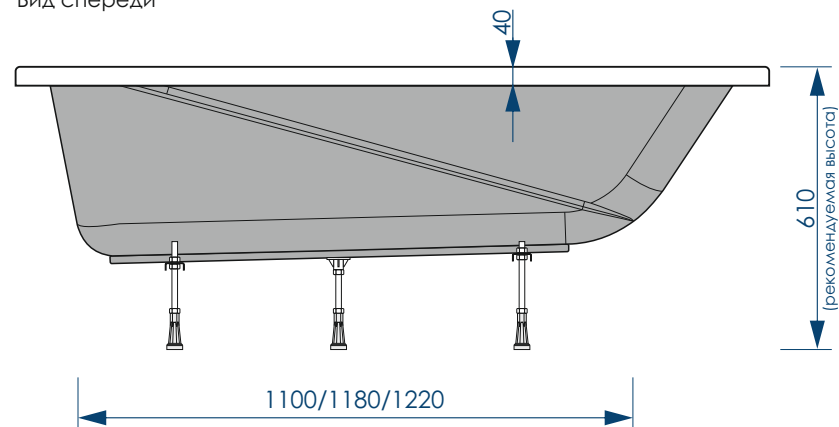

Вид сбоку слева

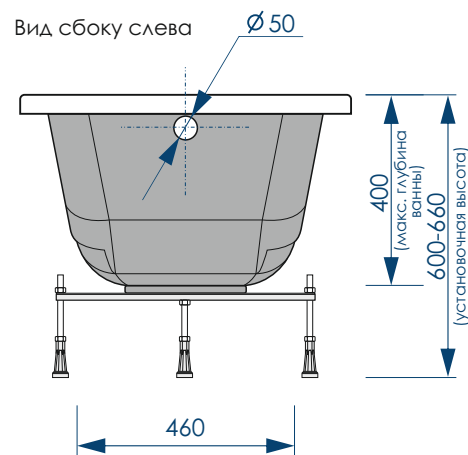


**жесткий
полиуретан**



**НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

**45x17 мм
П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ**




**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**



***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

Фронтальный экран
вид спереди

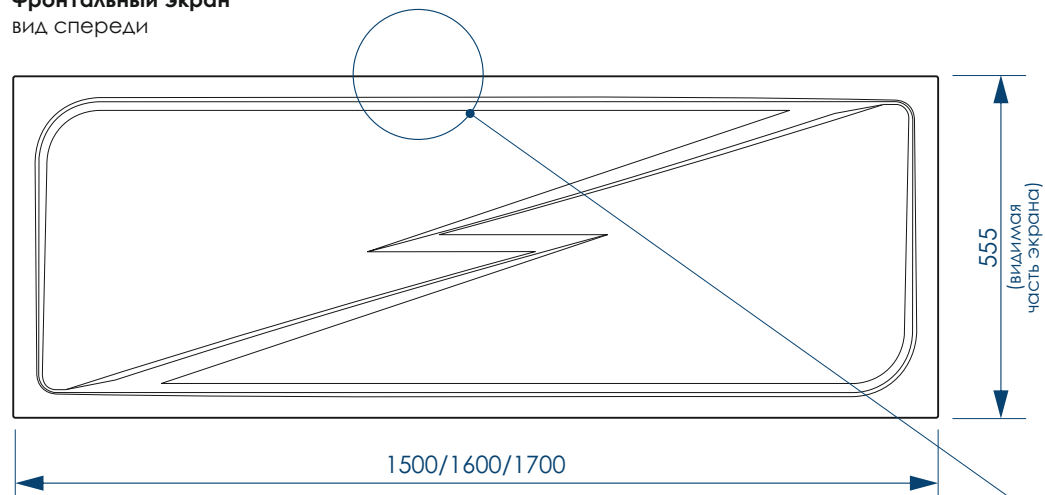

Торцевой экран
вид спереди

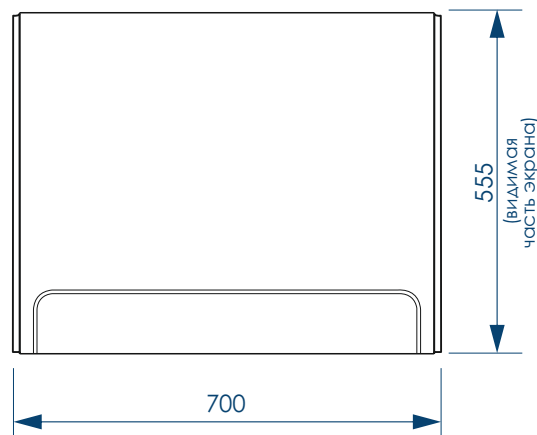

**УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ**



**БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ**



**ПРОСТОТА
УХОДА**




**КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ
В БОРТАХ ВАННЫ**



**ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ
ЧАСТИ**




БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ


АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ


ПРОСТОТА
УХОДА




1500/1600/1700x700мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ВНИМАНИЕ!
 Экран, сифон, ножки универсальные в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!



350
 мм
 ГЛУБИНА
 ВАННЫ



Объем
 до перелива

1500x700	120л.
1600x700	120л.
1700x700	140л.

до края борта

1500x700	190л.
1600x700	190л.
1700x700	210л.



500
 кг
 МАКСИМАЛЬНАЯ
 НАГРУЗКА



50
 мм
 ДИАМЕТР
 СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ


15 шт




КОЛИЧЕСТВО
 НА ПАЛЛЕТЕ

! **ВНИМАНИЕ!** Ванна может устанавливаться с любой моделью раздвижных экранов.


Вид сверху

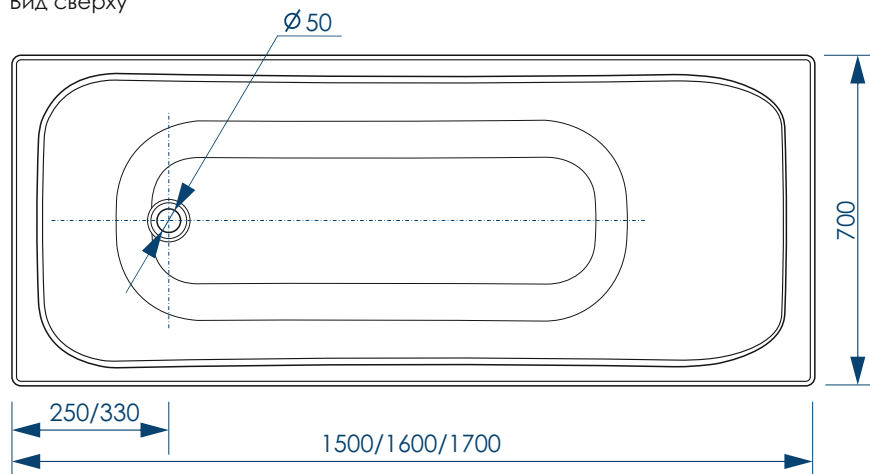



Вид снизу

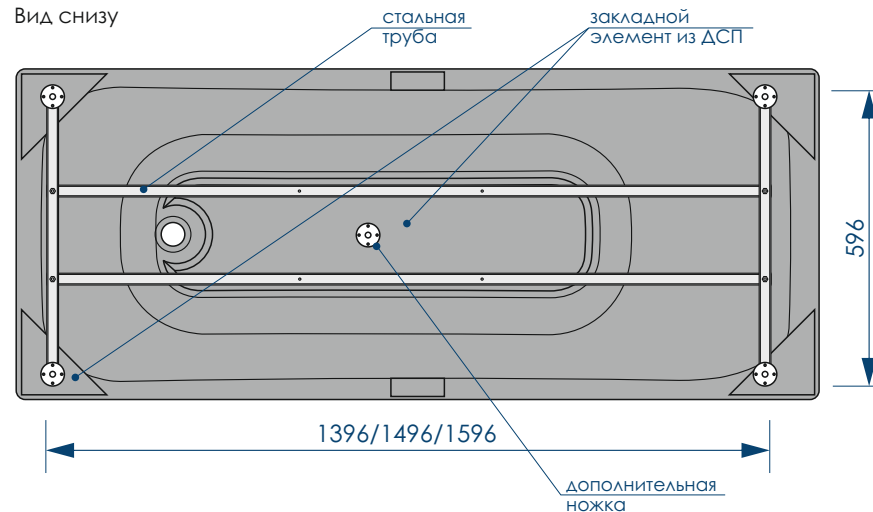


Вид спереди

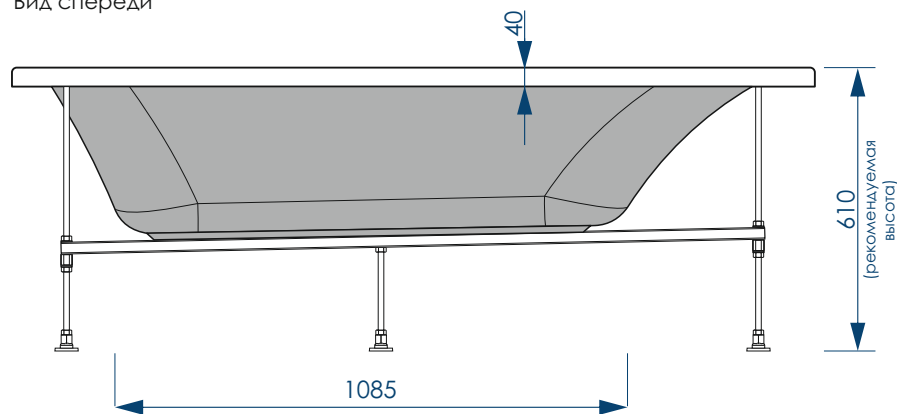


Вид сбоку слева

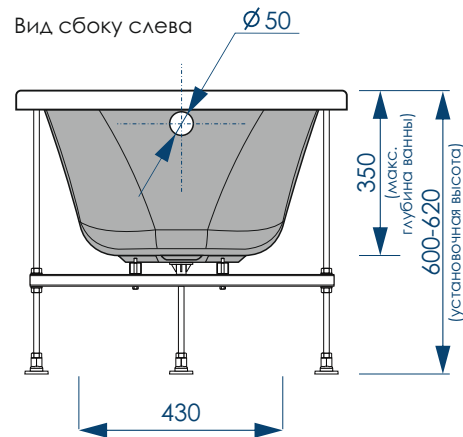

жёсткий полиуретан



СЕЧЕНИЕ ТРУБ




РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ВАННЫ


***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны


Вид сверху

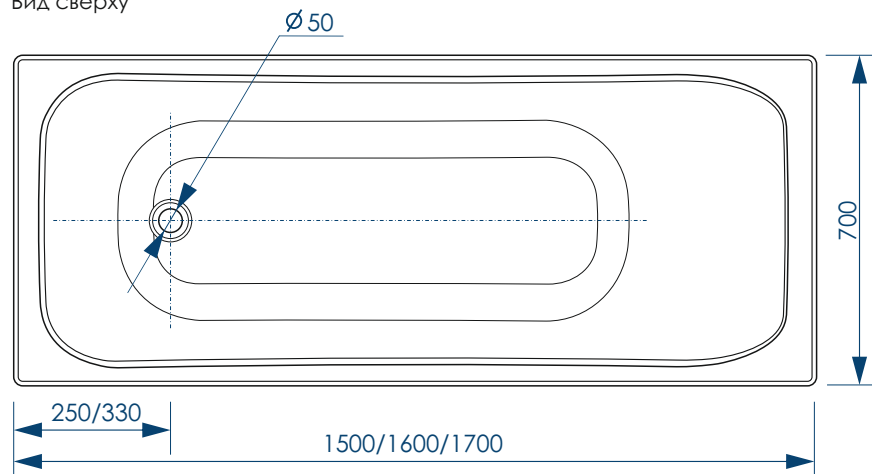



Вид снизу

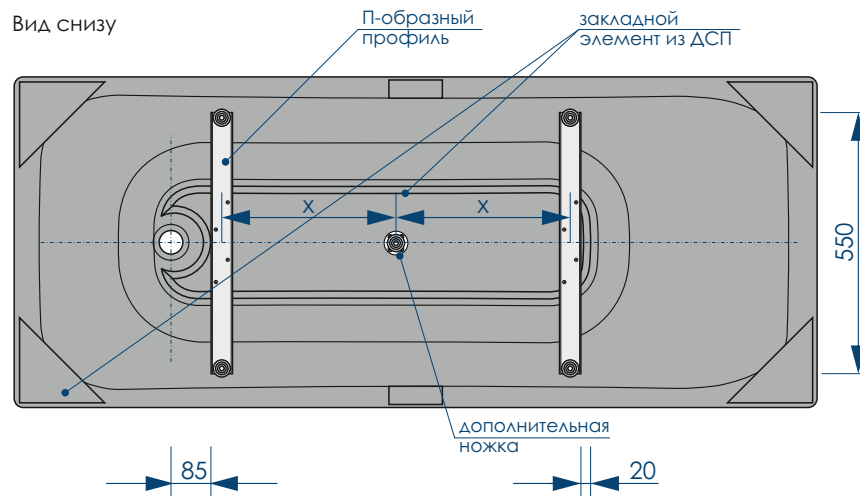

Вид спереди

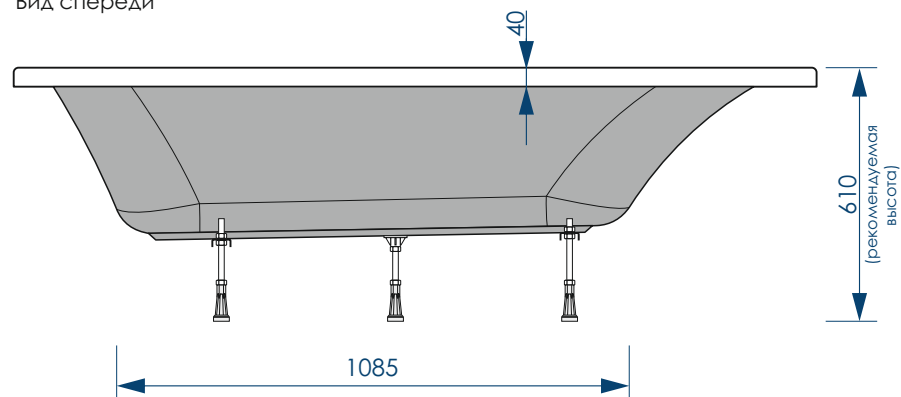

Вид сбоку слева

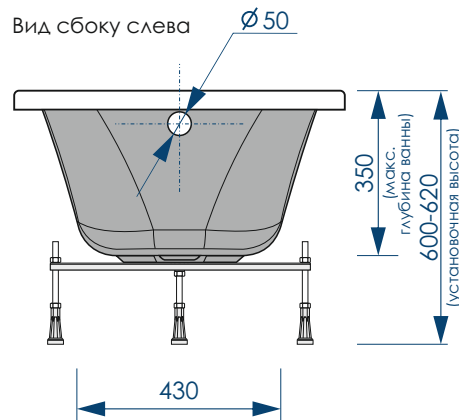


**жёсткий
полиуретан**



**НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**




**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

45x17 мм

**П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ**

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

***Установочная высота - диапазон возможной регулировки высоты ванны

RU **ООО «СибПласт»:**
630068, Россия,
Новосибирская область,
г. Новосибирск,
ул. Приграничная, 8
☎ **8 /383/ 325 17 71**
✉ **sales@metakam.ru**

Филиал ООО «СибПласт»:
142440, Россия, МО,
г. Ногинск, р.п. Обухово,
территория «Атлант-Парк», д. 25
☎ **8 /495/ 777 64 37**
✉ **sales1@metakam.ru**

Филиал ООО «СибПласт»:
620087, Россия,
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76
☎ **8 /343/ 210 80 33**
✉ **screen@metakam.ru**

Мы оставляем за собой право на возможные изменения конструктива изделий, обновление технических характеристик и комплектации продукции.

10.2025г.